



Comune di VILLORBA - TV

---

# PEBA

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



## 5 - INTERVENTI SPAZI PUBBLICI

Luglio 2020

Professionisti incaricati

Comune di Villorba



SCARPA & DROUILLE  
ARCHITETTURA + URBANISTICA

arch. Aldo Scarpa, urb. Murielle Drouille-Scarpa

Sindaco

Marco Serena

Resp. area LL.PP.

arch. Antonio Pavan

---





## TABELLA RIASSUNTIVA


<i>Cod.</i>	<i>Percorso</i>	<i>Località</i>	<i>N. interventi</i>	<i>Costo interventi</i>
INT01	via Chiesa	Villorba	13	31.947,10 €
INT02	via Centa (attraversamenti)	Villorba	8	11.315,00 €
INT03	via mons. Zanatta	Villorba	3	8.540,00 €
INT04	via della Libertà (dal semaforo al sottopasso)	Carità	20	54.842,00 €
INT05	via XX Settembre e piazza Aldo Moro	Carità	8	32.384,40 €
INT06	via Roma (tratto via Pastro semaforo)	Lancenigo	8	19.950,00 €
INT07	via Franchini (tratto 2)	Lancenigo	10	15.150,40 €
INT08	Incrocio via Repubblica via Fontane	Chiesa Vecchia	7	30.775,00 €
INT09	via Largo Molino e via Fontane	Chiesa Vecchia	9	16.875,00 €
INT10	via Pastro (fino via Piavesella)	Fontane	5	14.747,60 €
INT11	Area verde attrezzata di via Po/via Trieste e via Po	Fontane	2	14.950,00 €
			93	251.476,50 €



INT01	Via Chiesa	VILLORBA
	<i>Costo interventi</i>	31.947,10 €
	<i>n. interventi</i>	13



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

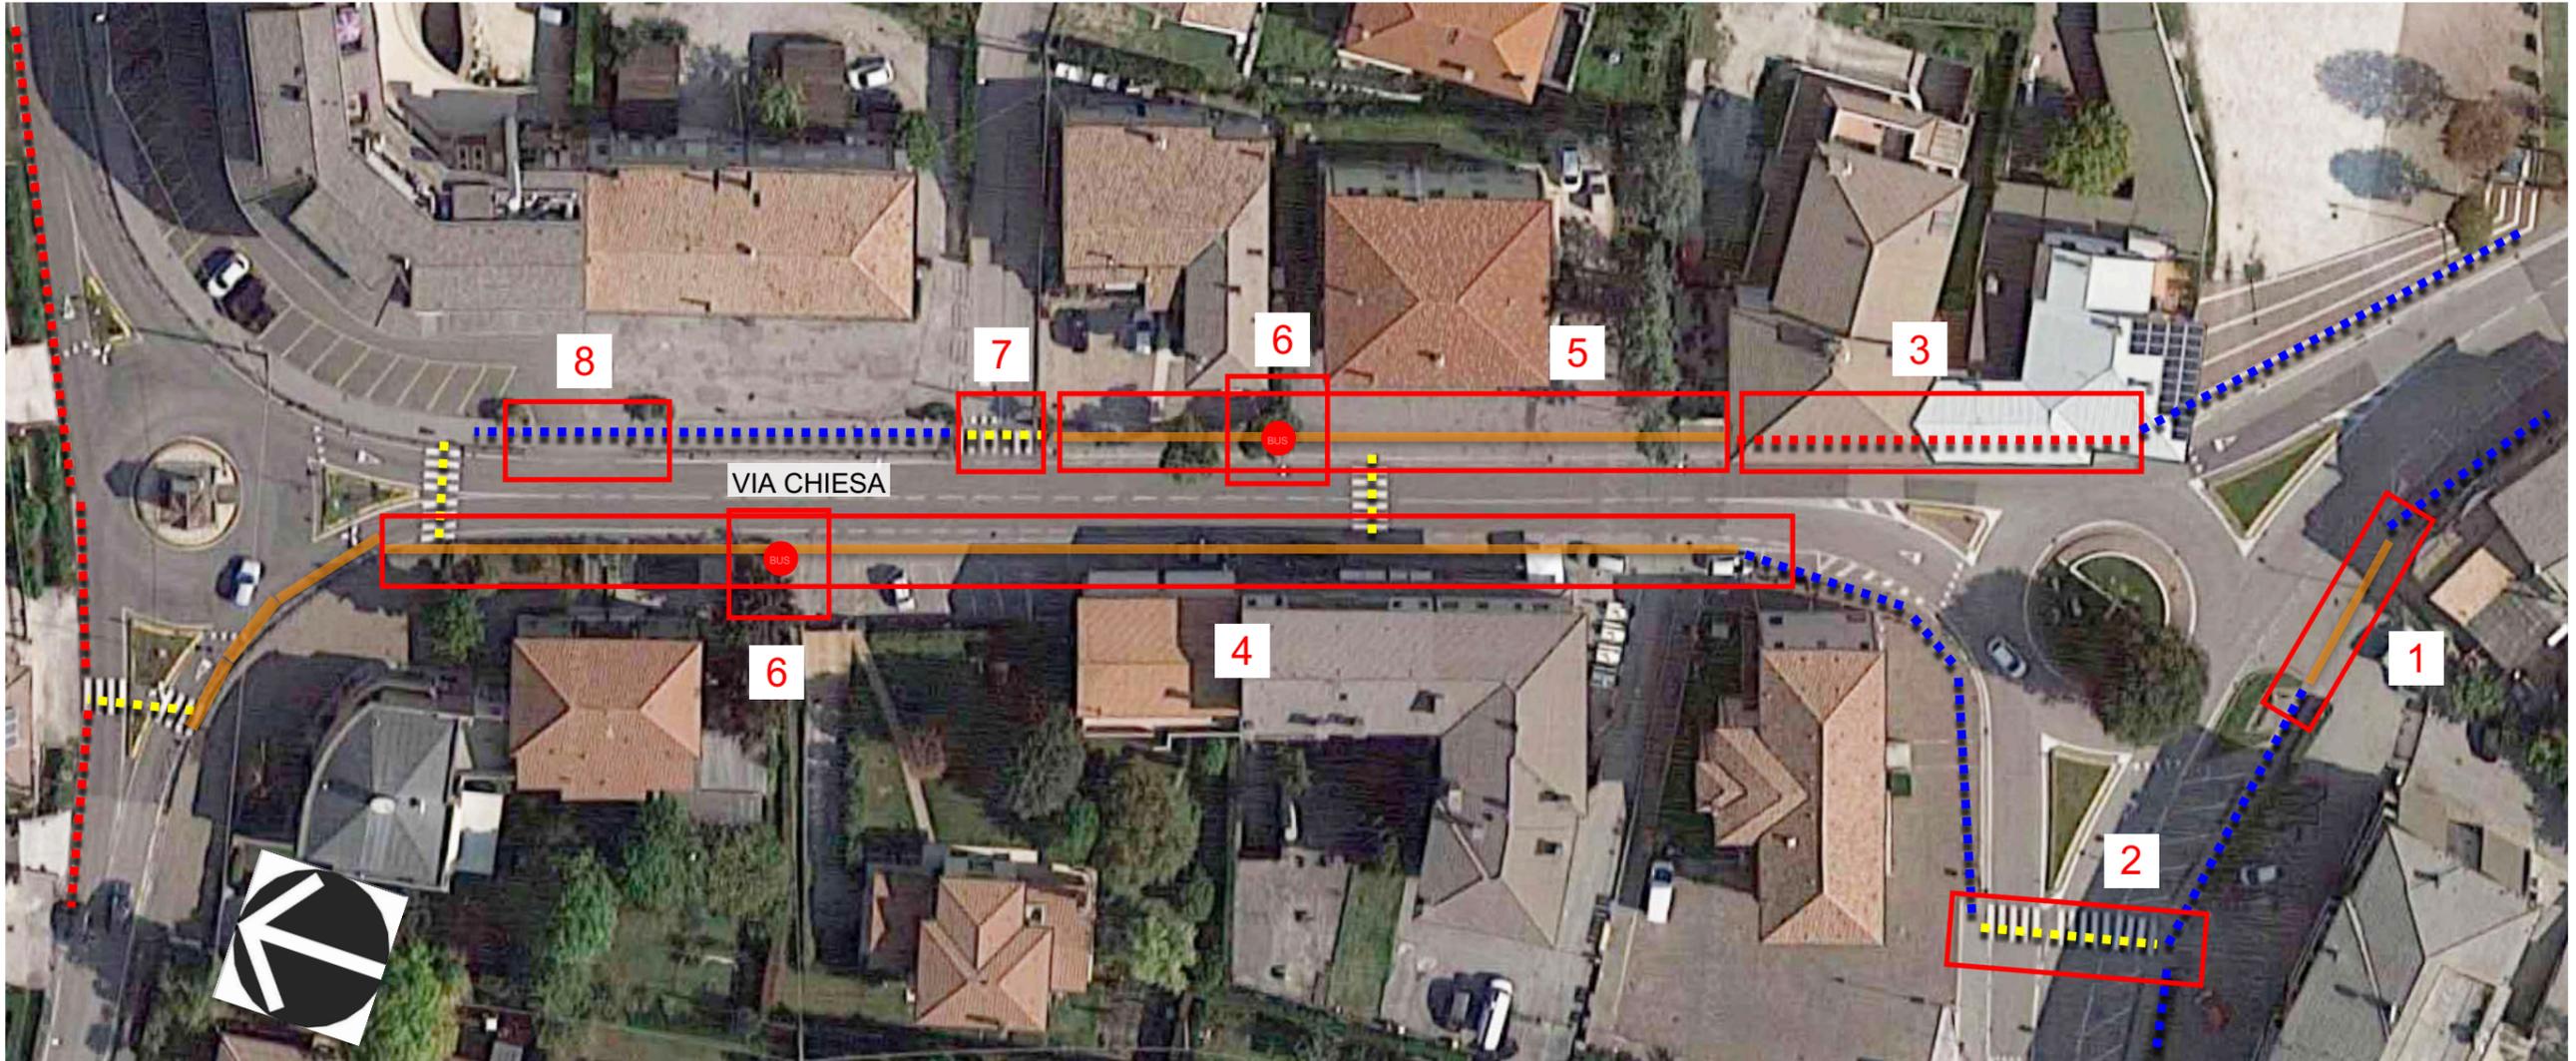

**LEGENDA**

Fermata bus



Percorso su banchina stradale



Percorso pedonale rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1



2



3



4



5



6a



6b



7



8



**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / <b>intervento previsto</b>	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
1	C9	Piazza V. Emanuele lato sud, passo carraio poste/ scarso orientamento /segnaletica orizzontale <b>1. Street print con zebraure</b>	15	2	mq	30,0	55,00	1.650,00
2	D6	Via Caseggiato, attraversamento fronte poste/Scarsa sicurezza/Isola centrale e ricollocamento paletti <b>2. Installazione isola spartitraffico centrale</b> <b>3. Installazione segnali podotattile</b> <b>4. Installazione paletti parapetonali</b> <b>5. Realizzazione zebraura in materiale termoplastico</b>	-	-	n	1,0	600,00	600,00
	C2		-	-	m	8,0	70,00	560,00
	C1		-	-	n	4,0	120,00	480,00
	C10		14	3	mq	42,0	44,00	1.848,00
3	B4	Via Chiesa, inizio percordo lato est dalla rotonda/Marciapiede (privato) stretto (110 cm) /Allargamento marciapiede + 50 cm <b>6. Allargamento marciapiede (restringimento area parcheggi)</b>	-	25	m	25,0	120,00	3.000,00
4	C8 C7 C5	Via Chiesa, dalla piazza percorso lato ovest fino alla rotonda di Via Centa/Banchina e interferenza parcheggi (assente marciapiede)/Segnalare il percorso <b>7. Trattamento colorazione/strampa asfalto (street print) motivo mattoncino</b> <b>8. Occhi di gatto</b> <b>9. Eliminazione 3 parcheggi (cancellazione strisce)</b>	120	1,5	mq	180,0	40,00	7.200,00
			2	60	n	15,0	15,00	225,00
			-	-	n	21,0	2,10	44,10
5	C8	Dalla piazza a Via Arno lato Est/assenza marciapiede/Street print <b>10. Street print</b>	1,5	80	mq	120,0	40,00	4.800,00
6	C9	Via Chiesa, n.2 fermate bus/Non accessibili/Intervento forfait di accessibilità <b>11. Realizzazione marciapiede e installazione pensilina</b>	-	-	n	2,0	5.000,00	10.000,00
7	C9	Via Chiesa, attraversamento su Via Arno/ segnaletica scolorita/ Rifacimento zembre <b>12. Realizzazione zebraura in materiale termoplastico</b>	7	2	mq	14,0	55,00	770,00
8	C9	Via Chiesa, passo carraio lato est/ Assenza segnaletica / Segnalare Attraversamento <b>13. Realizzazione zebraura in materiale termoplastico</b>	7	2	mq	14,0	55,00	770,00
		<b>SOMMA</b>						<b>31.947,10</b>


Legenda **XXX** INTERVENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA' STRADALE



INT02	via Centa (attraversamenti)	VILLORBA
	<i>Costo interventi</i>	11.315,00 €
	<i>n. interventi</i>	8



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

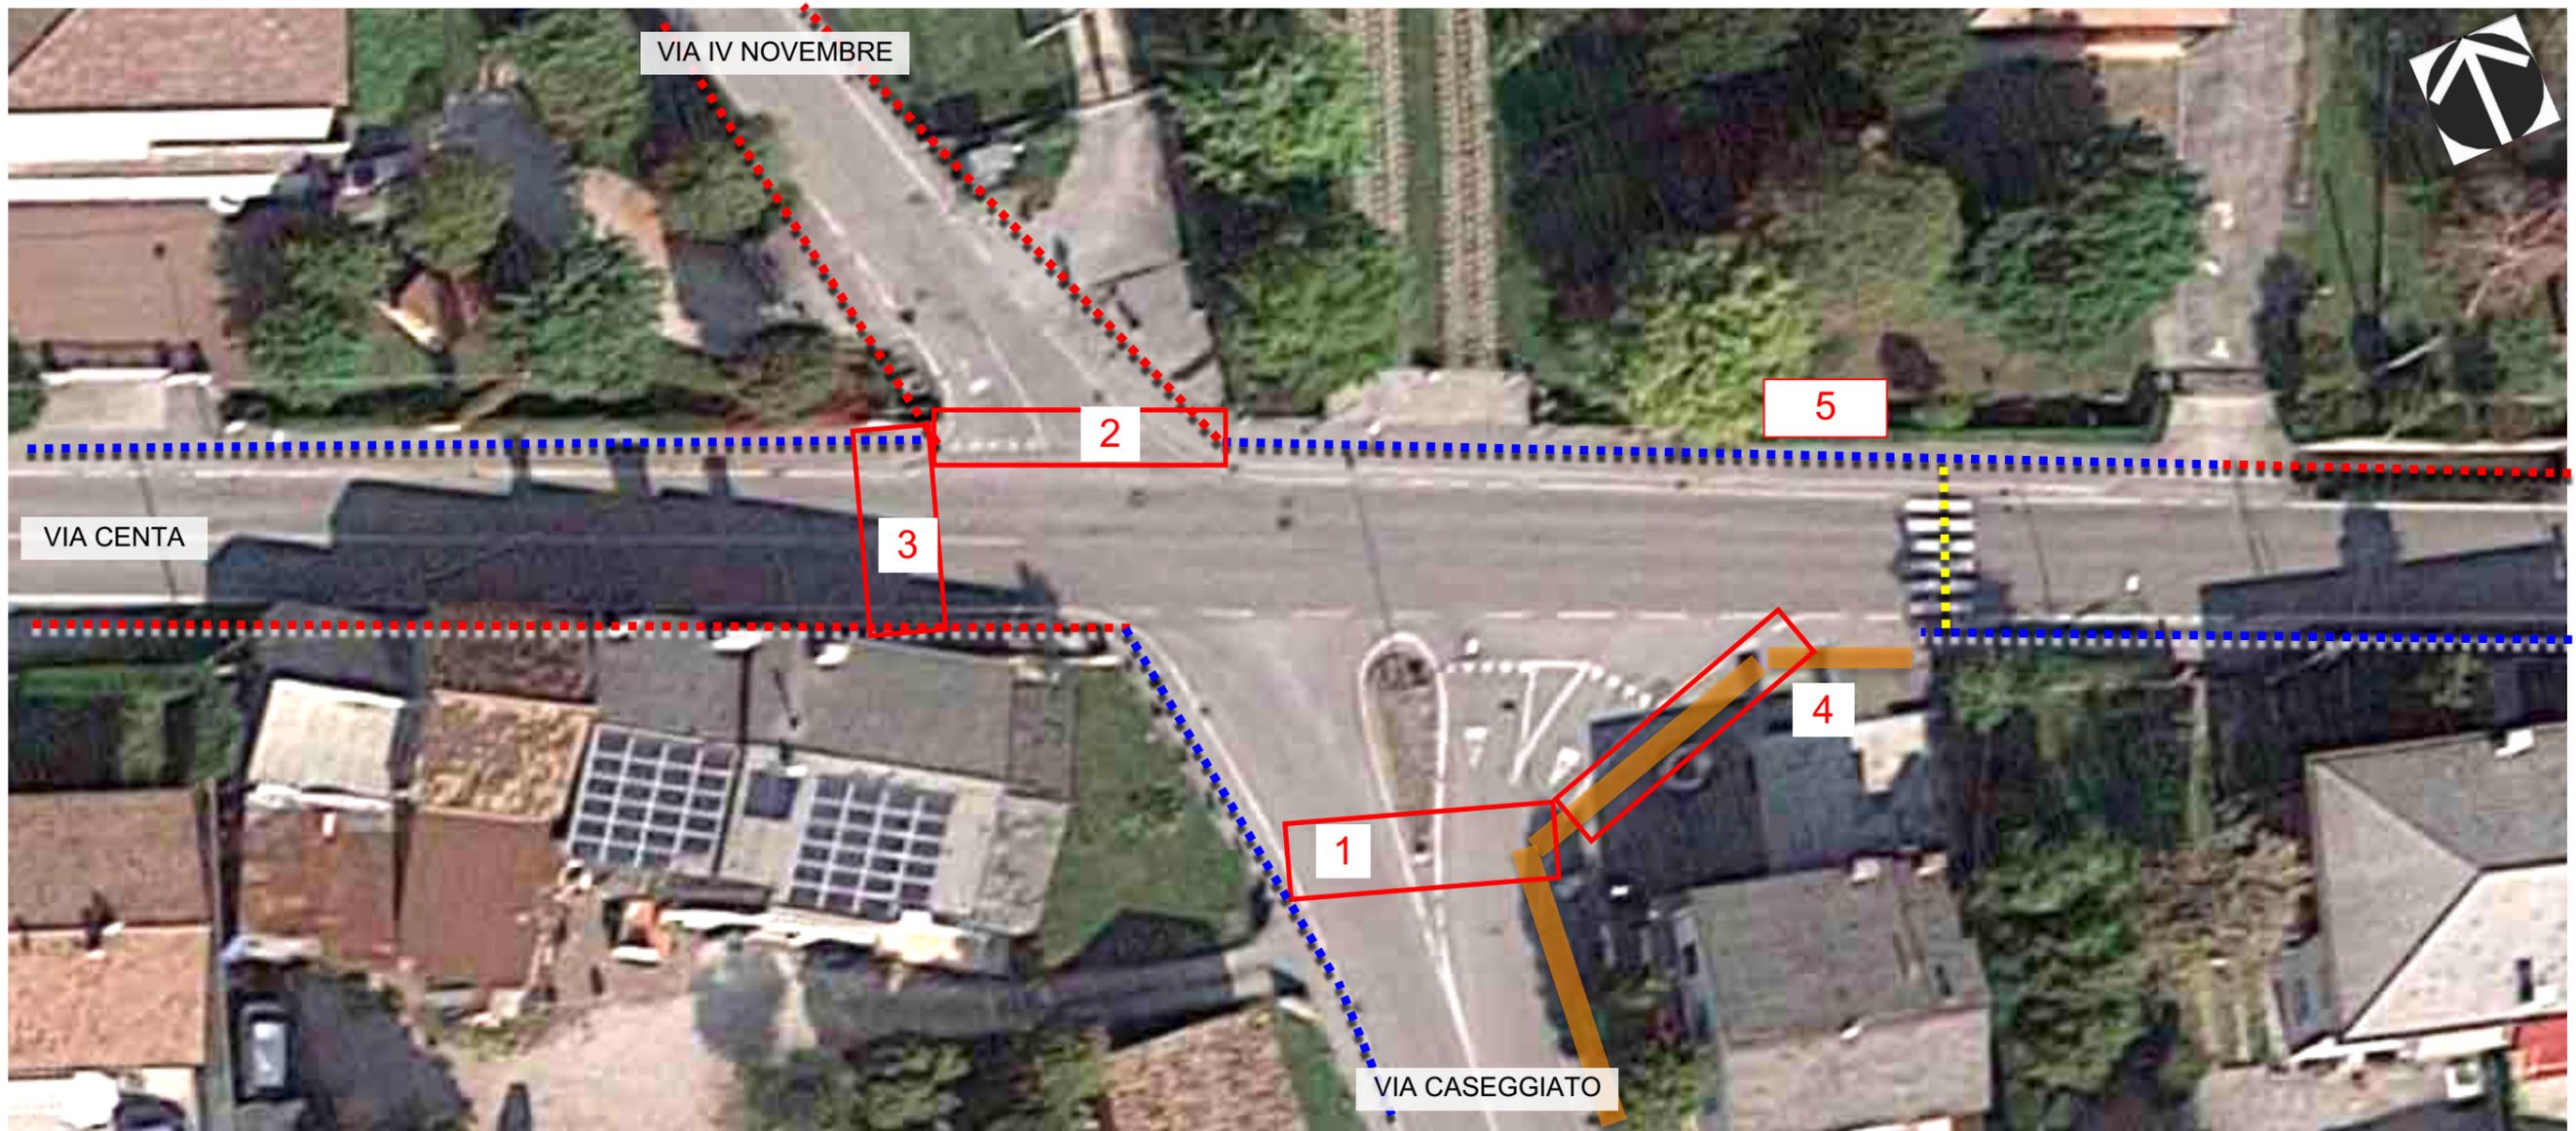

**LEGENDA**

Percorso su banchina stradale



Percorso pedonale rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1.1



1.2



2.1



2.2



3.1



3.2



3.3



**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicitiva / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
1	C13	Via Caseggiato/ Assente la continuità del percorso pedonale/ Realizzare attraversamento <b>1. Realizzazione attraversamento pedonale (forfait)</b>	-	-	n	1	1.600,00	1.600,00
2	C13 A1	Via IV Novembre/ assente la continuità del percorso/ Realizzare scivolo+ attraversamento <b>2. Realizzazione attraversamento pedonale (forfait)</b>	-	-	n	1	1.600,00	1.600,00
		<b>3. Realizzazione scivolo tipo A</b>	-	-	n	1	820,00	820,00
3	C13 A1	Via Centa/ Assente un attraversamento pedonale per segnalare l'incrocio e la zona abitata/ realizzazione attraversamento+ scivolo <b>4. Realizzazione attraversamento pedonale (forfait)</b>	-	-	n	1	1.600,00	1.600,00
		<b>5. Realizzazione scivolo tipo A</b>	-	-	n	1	820,00	820,00
4	C8	Percorso pedonale da via Centa a via Caseggiato/ assente orientamento e segnaletica orizzontale su banchina / street print <b>6. Realizzazione asfalto colorato e stampato</b>	20	2	mq	40,0	40,00	1.600,00
5	B1 D5	Fermata autobus via Centa / assenza marciapiede e pensilina/ realizzazione marciapiede e installazione pensilina <b>7. realizzazione marciapiede per fermata autobus</b>	10	1,5	mq	15	85,00	1.275,00
		<b>8. installazione pensilina</b>	-	-	n	1	2.000,00	2.000,00
<b>SOMMA</b>								<b>€ 11.315,00</b>

Legenda **XXX** INTERVENTI RIGUARDANTI COMFORT E ACCESSIBILITA'



INT03	via mons. Zanatta	VILLORBA
	<i>Costo interventi</i>	8.540,00 €
	<i>n. interventi</i>	3



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**



**LEGENDA**

Nuovo percorso



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1



2



3



**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**


N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / <b>intervento previsto</b>	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
1	C12	Via Monsignore Mario Zanatta/ parcheggio riservato nal segnalato/ rifacimento segnaletica <b>1. Installare cartello park riservato e rifare la segnaletica</b>				1	150,00	150,00
2	B1	Via Monsignore Mario Zanatta/ migliorare il percorso interno al parco/ pavimentazione in betonelle interno al parco <b>2. Pavimentazione in betonelle</b>	1,5	60	mq	90,0	85,00	7.650,00
3	C10	Incrocio traversa Via Monsignor M. Zanatta/assenza zebrature/zebre <b>1. Zebrature in materiale termoplastico</b>	8	2	mq	16	44,00	704,00
		<b>SOMMA</b>						<b>8.540,00</b>



INT04	via della Libertà (dal semaforo al sottopasso)	CARITA'
	<i>Costo interventi</i>	54.842,00 €
	<i>n. interventi</i>	20



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

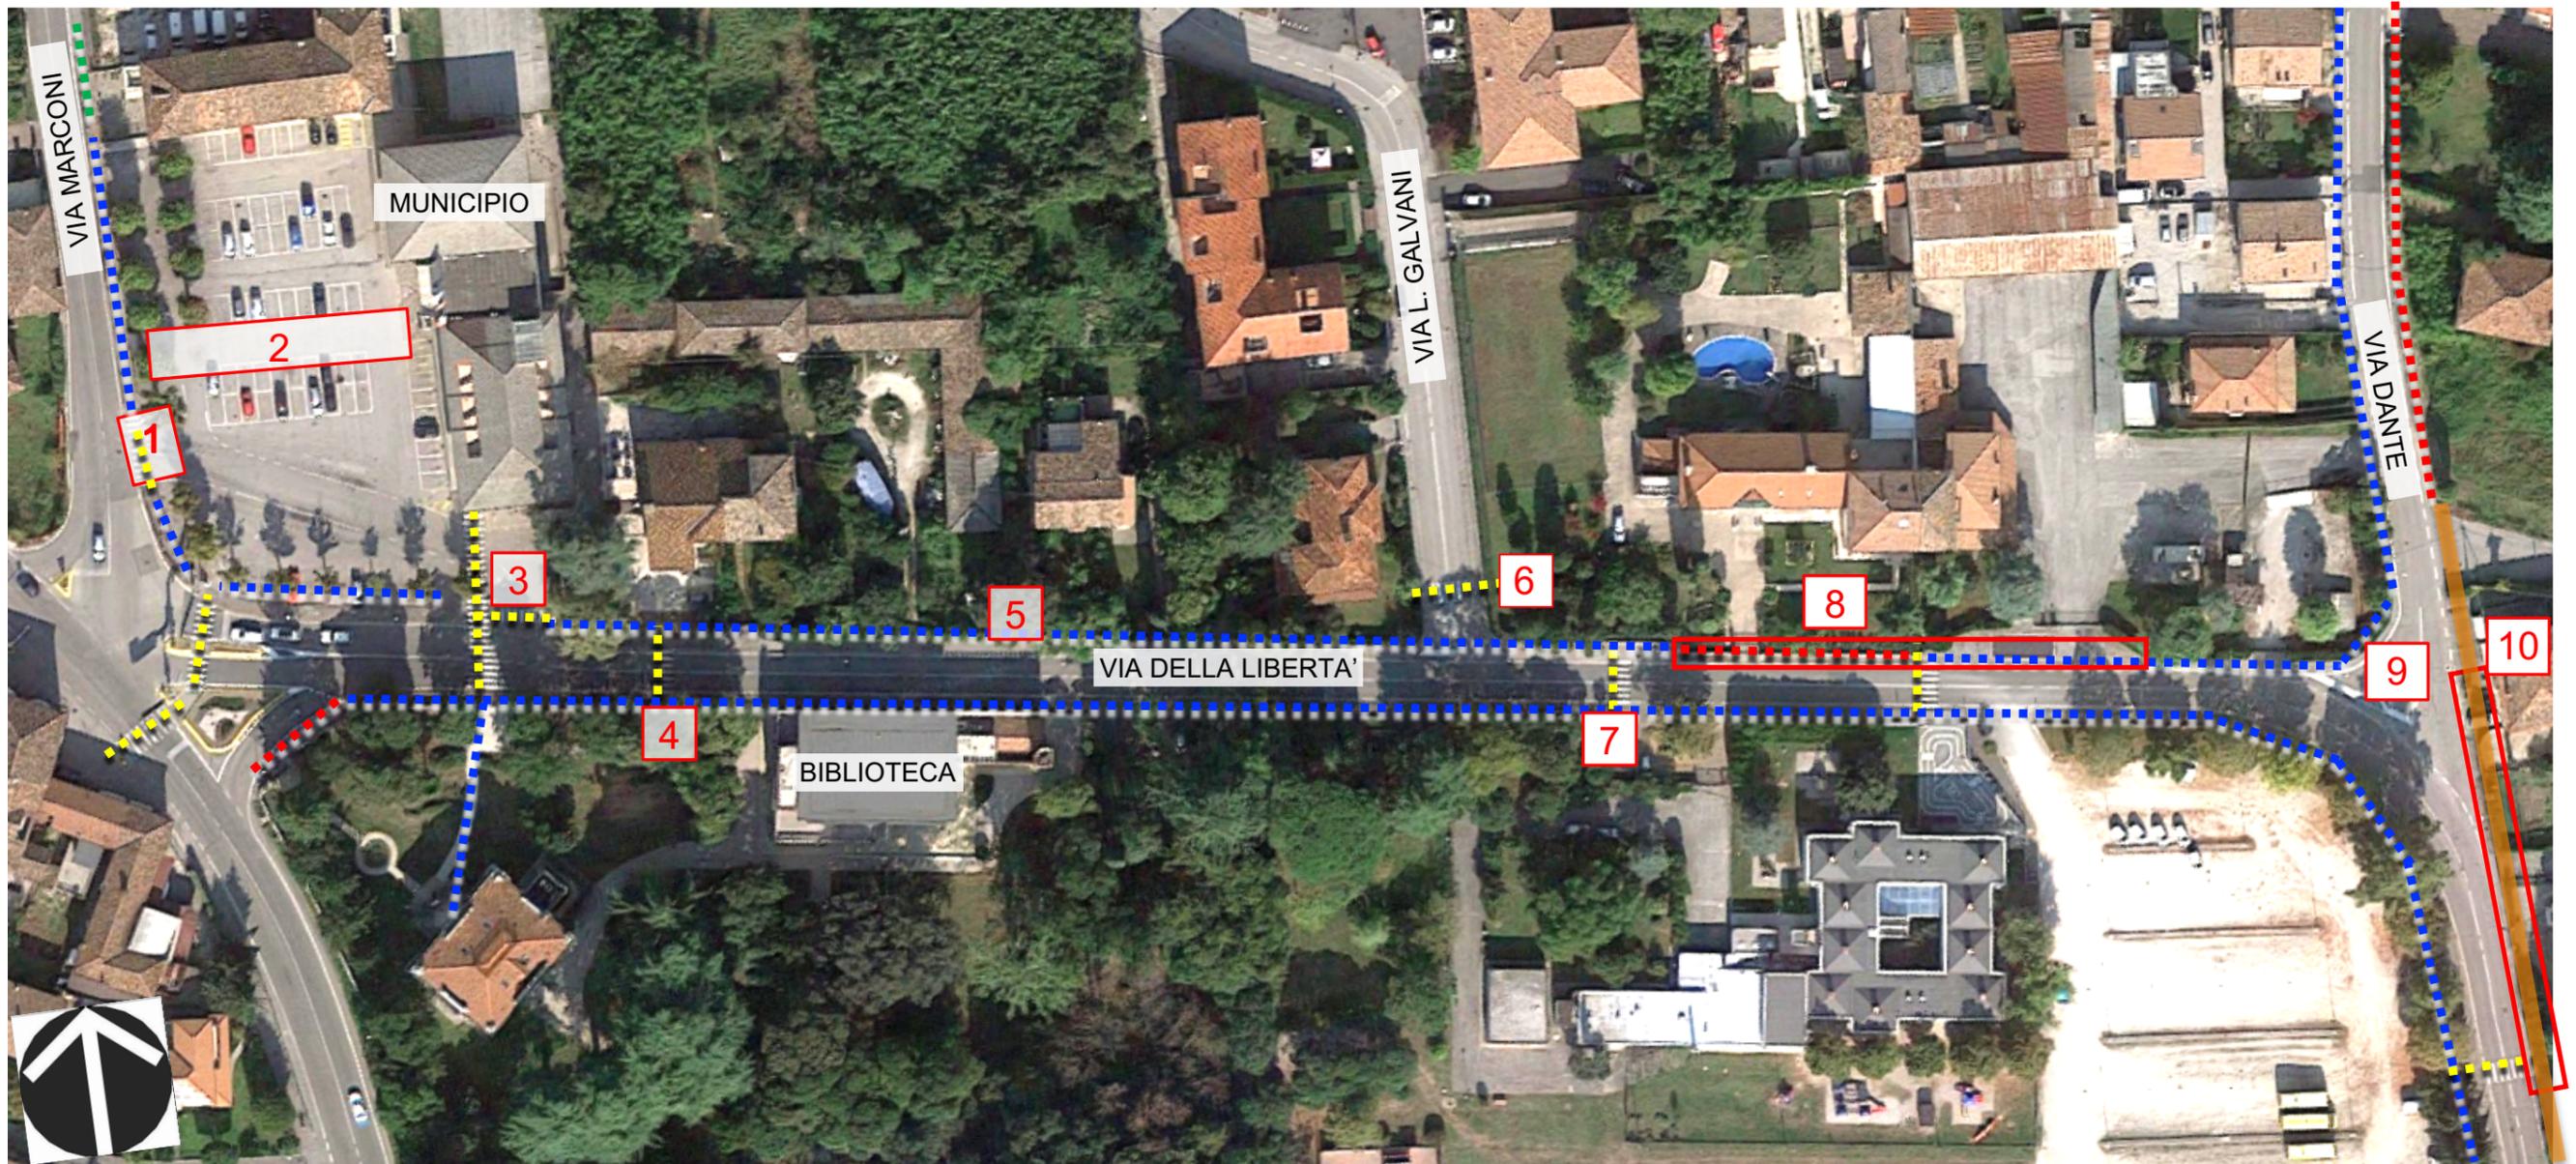

**LEGENDA**

Assenza corsia ciclopedonale



Percorso rilevato



Interruzione o percorso assente




Attraversamento pedonale



Localizzazione intervento



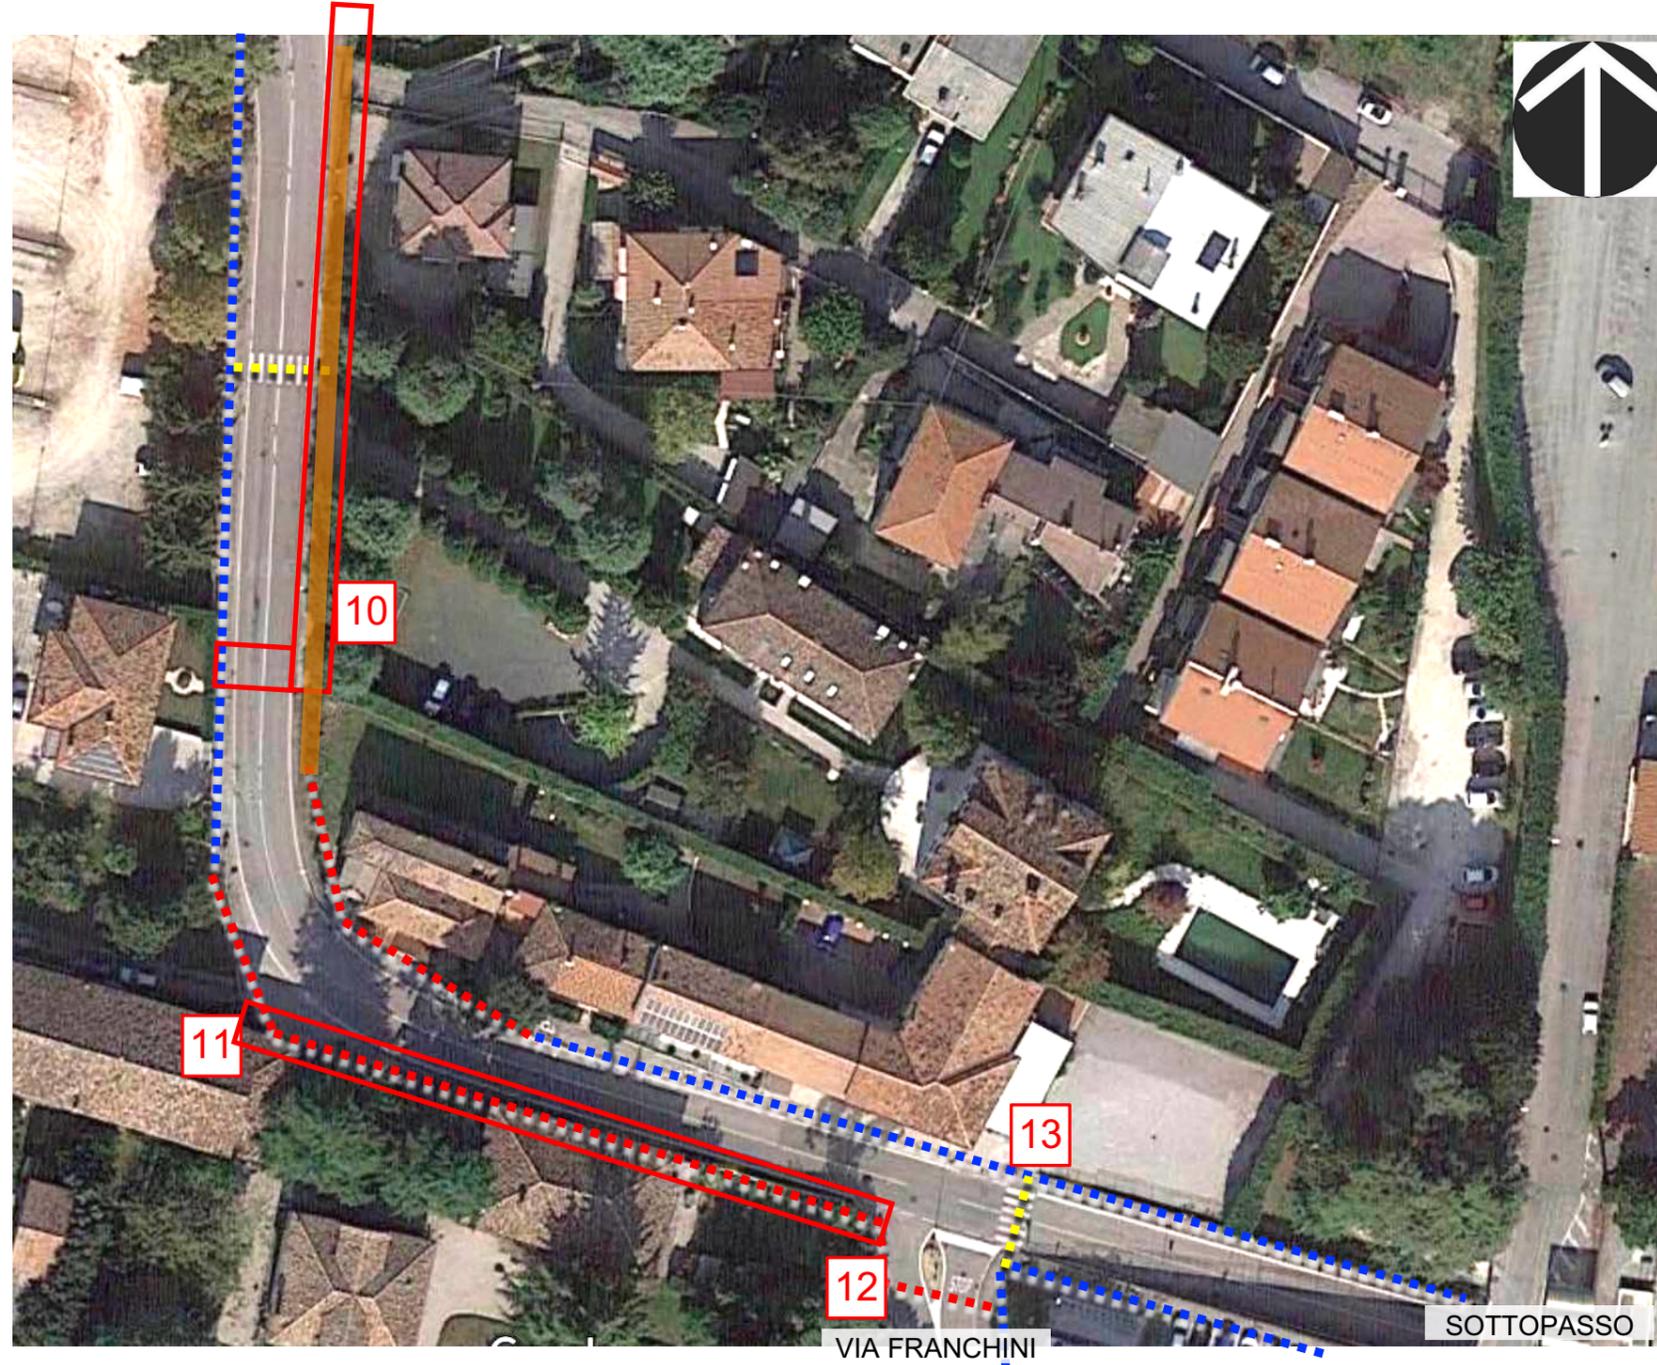

**LEGENDA**

Assenza corsia ciclopedonale



Percorso rilevato



Interruzione o percorso assente



Attraversamento pedonale



Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**



1



2



3



4



5



6



7



8



9.1



9.2



10



11.1



11.2



12



13.1



13.2



**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**


N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	C9	1. <b>Stampa e colorazione tipo street-print con zebra</b> 2. <b>Installazione segnali podotattili</b>	3	12	mq	36,0	55,00	1.980,00
	C2		-	-	m	5,0	70,00	350,00
2	C8	Piazza Umberto I/ assenza percorsi/ segnalazione percorsi (NOTA: necessario layout di dettaglio) 3. <b>Tracciatura percorsi con street print</b>	2	50	mq	100,0	40,00	4.000,00
3	C9	Attraversamento Piazza Umberto I da Via Libertà/ insicurezza attraversamento/ tracciatura segnaletica orizzontale 4. <b>Stampa e colorazione tipo street-print con zebra</b> 5. <b>Installazione segnali podotattili</b>	3	12	mq	36,0	55,00	1.980,00
	C2		-	-	m	6	70,00	420,00
4	A2	Attraversamento via Libertà fronte biblioteca/ presenza scalino h 12cm/ realizzazione rampa con installazione segnali podotattili 6. <b>realizzazione rampe laterali e installazione</b> 7. <b>Installazione segnali podotattili</b>	-	-	n	1,0	1.100,00	1.100,00
	C2		-	-	m	6,0	70,00	420,00
5	B5	Marciapiede via Libertà lato nord/ presenza passi carrai crea pavimentazione sconnessa/ rifacimento asfalto 8. <b>Rifacimento asfalto con regolazione pendenza ingressi carrai</b>			mq	20,0	47,00	940,00
6	C13	Attraversamento pedonale via Galvani/ riposizionare e e presenza scalino h 10cm/ segnaletica orizzontale e realizzazione scivoli 9. <b>Riposizionamento attraversamento, compresi paletti e podotattili</b> 10. <b>Realizzazione scivolo</b>			n	1,0	1,00	1.600,00
	A2				n	2,0	1.100,00	2.200,00
7	A4	Attraversamento in via Libertà dopo via Galvani/ presenza scalino h 5cm su lato sx, assenza cartello lato Est e assenza segnali podotattili/ realizzazione scivolo, installazione cartello, installazione segnali podotattili 11. <b>Ricarica asfalto</b> 12. <b>posa podotattili</b> 13. <b>cartello segnaletico</b>	-	-	-	1,0	260,00	260,00
	C2		-	-	-	6,0	70,00	420,00
	C10		-	-	-	1,0	88,00	88,00
8	B4	Tratto di banchina su lato Nord via Libertà/ assenza percorso/ realizzazione marciapiede in betonelle 14. <b>Marciapiede con pavimentazione in betonelle (compresa ricollocaz. caditoie)</b>	1,2	70	mq	84,0	120,00	10.080,00
9	C13	Incrocio con via Dante/ assenza continuità percorso/ realizzazione attraversamento pedonale 15. <b>Nuovo attraversamento pedonale</b>	-	-	n	1,0	1.600,00	1.600,00
10	B4	Banchina lato Est via Libertà da via Dante alla curva/ assenza percorso/ asfaltatura, segnaletica, ricollocaz. attraversamento 16. <b>Marciapiede con pavimentazione in betonelle (compresa ricollocaz. caditoie)</b> 17. <b>Attraversamento pedonale con zebra in materiale termoplastico</b>	1,2	76	Mq	91,2	120,00	10.944,00
	C13		-	-	n	1,0	1.600,00	1.600,00
11		Banchina lato Sud via Libertà dalla fermata bus a via Franchini/ assenza percorso/ asfaltatura e segnaletica 18. <b>Marciapiede con pavimentazione in betonelle (compresa ricollocaz. Caditoie)</b>	1,2	86	mq	103,2	120,00	12.372,00
12	C13	Incrocio con via Franchini / assenza continuità percorso/ realizzazione nuovo attraversamento pedonale 19. <b>Attraversamento pedonale con zebra in materiale termoplastico</b>	-	-	n	1,0	1.600,00	1.600,00
13		Attraversamento pedonale prima del sottopasso e marciapiede fino alla fermata bus/ pav. sconnessa/ asfaltatura e segnaletica 20. <b>Stampa e colorazione tipo street-print con zebra</b>	15	3	mq	45,0	55,00	2.475,00
		<b>SOMMA</b>						<b>54.842,00€</b>



INT05	via XX Settembre e piazza Aldo Moro	CARITA'
	<i>Costo interventi</i>	32.384,40 €
	<i>n. interventi</i>	8



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

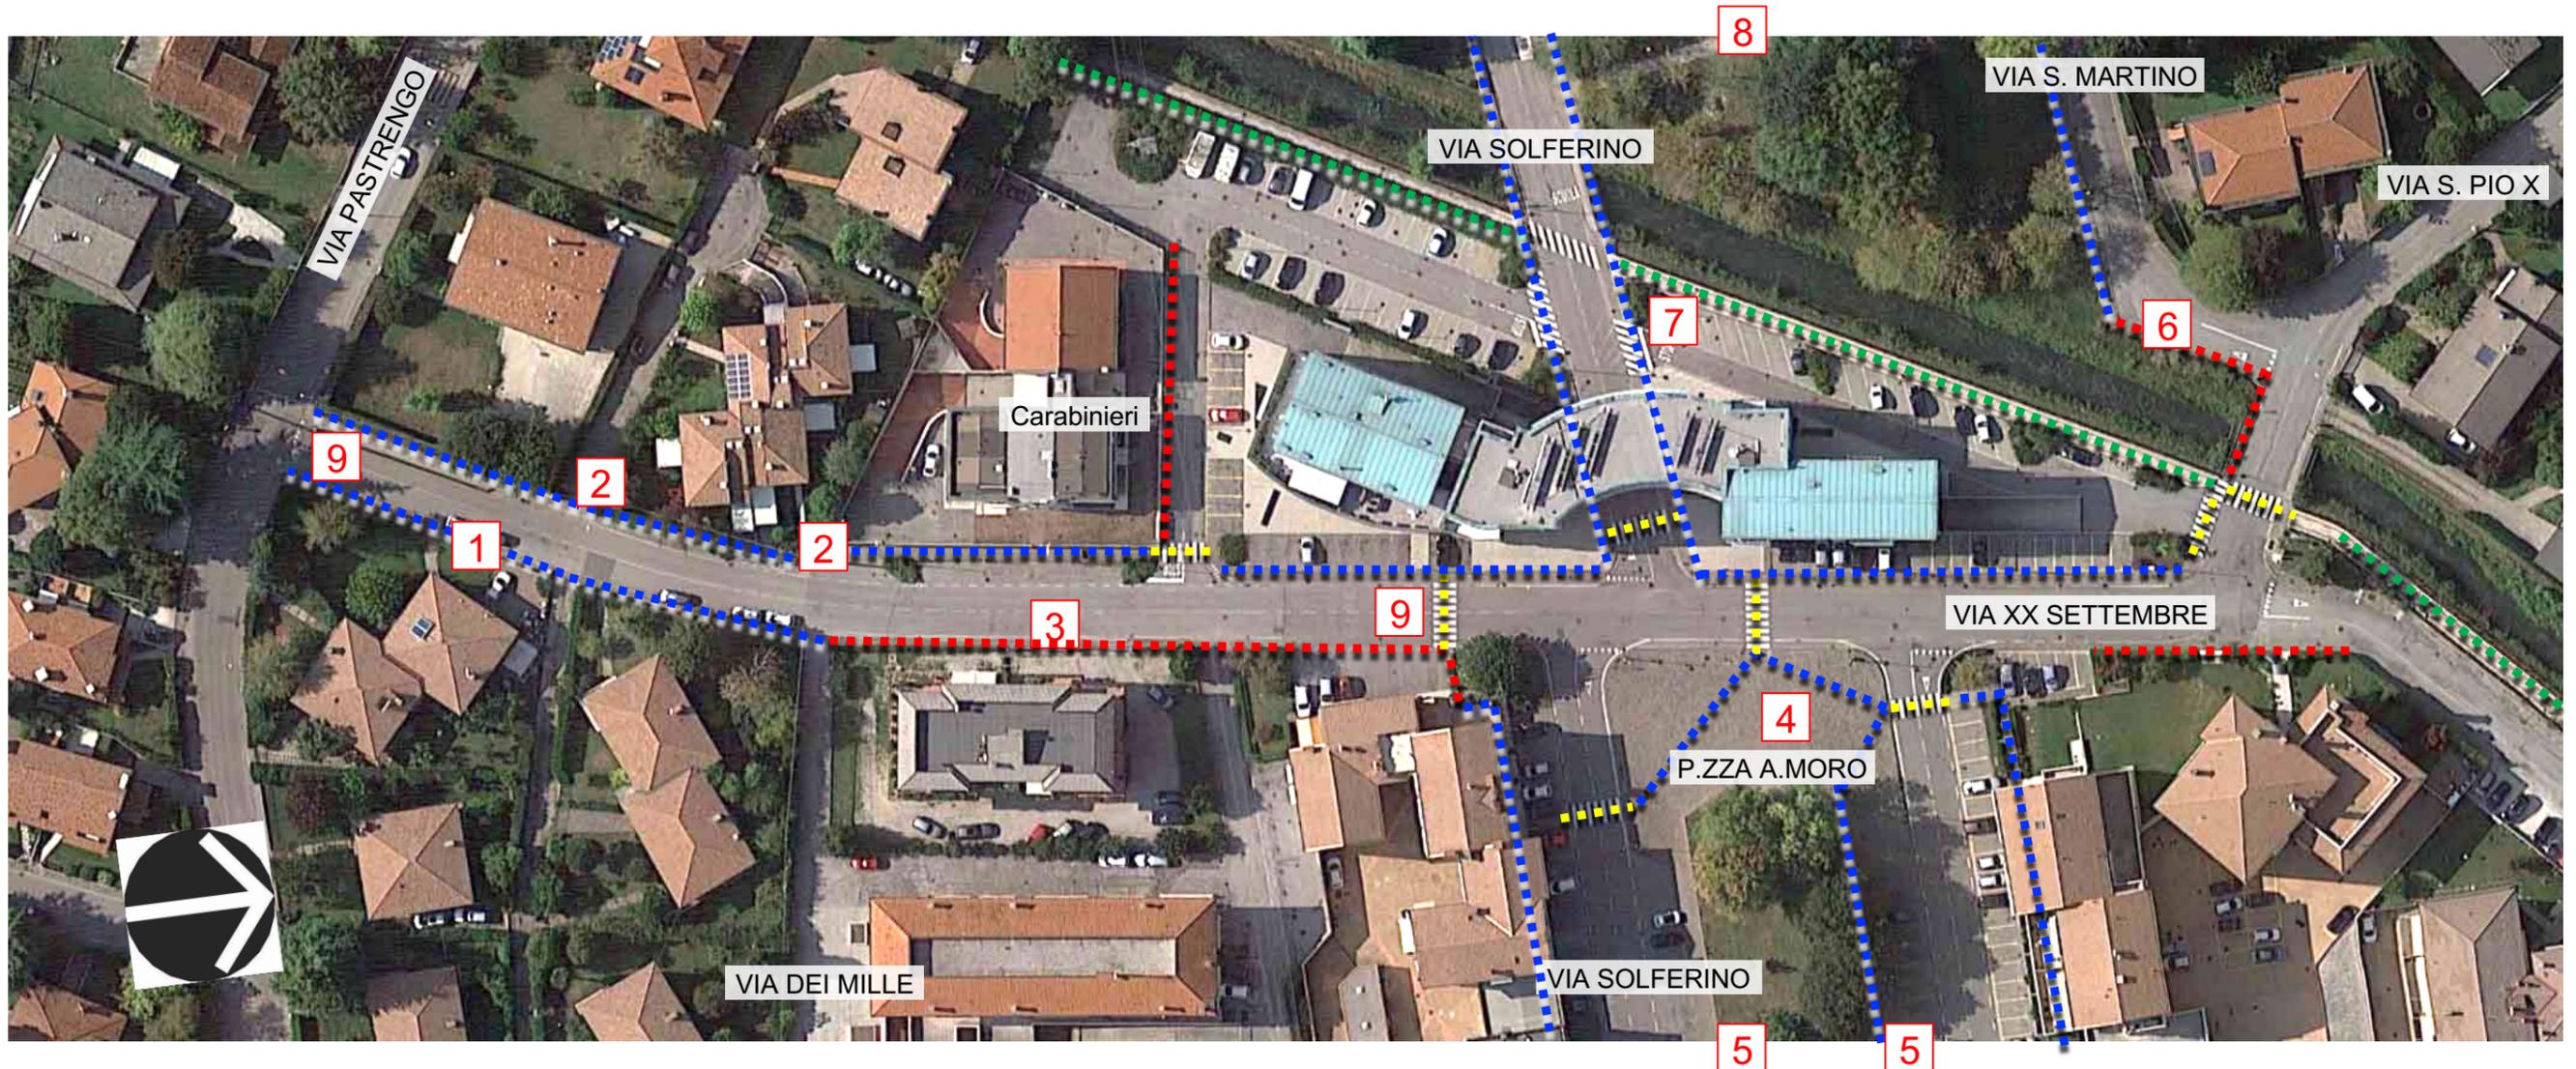

**LEGENDA**

Ciclopedonale



Percorso su banchina



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento pedonale



Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**



1



2.1



2.2



3



4



5




6.1



6.2



7.1

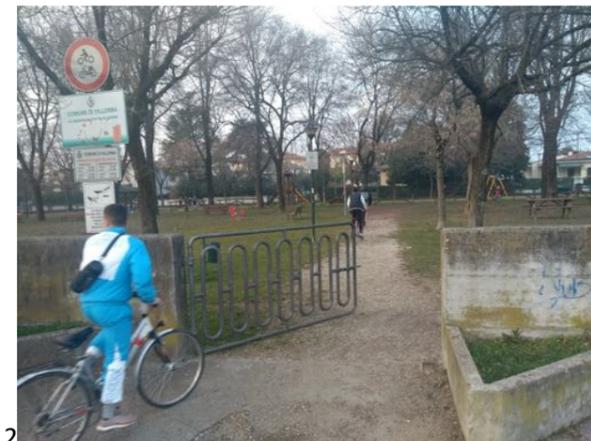

7.2



8



**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**


N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
1	B4	Tratto iniziale marciapiede lato Est via XX Settembre/ degrado pavimento asfalto e restringimento passo carraio/ rif. pav. e allargamento <b>1. Allargamento marciapiede in asfalto con ricollocazione cordolo e rif. manto</b>	74	1,5	mq	74	120,00	8.880,00
2	B2	Tratto iniziale marciapiede lato Ovest via XX Settembre/ restringimento passo carraio, degrado pav. assenza segnaletica/ allargamento <b>2. Fresatura e rif. asfalto</b>	74	1,2	mq	88,8	13,00	1.154,40
3	C8	Marciapiede lato Est via XX Settembre/ assenza percorso/ segnaletica street-print <b>3. Asfalto stampato e colorato tipo street-print</b>	86	1,5	mq	129	40,00	5.160,00
4	C2	Piazza Aldo Moro/ assenza segnaletica perm orientamento/ installazione segnali podotattili e pav. con cubetti piani <b>4. Installazione segnali podotattili e cromatici</b>	-	-	m	20,0	70,00	1.400,00
5	A1	Attraversamenti centrali in piazza Aldo Moro/ presenza scalino h12 cm/ realizzazione scivolo di raccordo <b>5. Realizzazione scivolo in cls tipo A-frontale</b>	-	-	n	2	820,00	1.640,00
6	B1	Percorso in via S. Martino dal parco a via XX Settembre/ assenza percorso/ completamento marciapiede in betonelle <b>6. Realizzazione marciapiede</b>	38	1,5	mq	57	85,00	4.845,00
7	A3	Inizio marciapiede lato Nord via Solferino/ presenza dislivello h3 cm/ ricarica in asfalto <b>7. Realizzazione raccordo con ricarica asfalto</b>	-	-	n	1	145,00	145,00
8	B1	Area verde attrezzata di via Solferino/ assenza di percorso accessibile/ pavimentazione percorso <b>8. Pavimentazione percorso in betonelle</b>	64	1,5	mq	96	85,00	8.160,00
9	-	Via XX Settembre/ Inserire via in zona 30/ Inserire segnaletica orizzontale e verticale <b>9. Segnaletica orizzontale in laminato termoplastico e cartelli (importo a forfait)</b>	-	-	n	1	1.000,00	1.000,00
		<b>SOMMA</b>						<b>€ 32.384,40</b>



INT06	via Roma (tratto via Pastro semaforo)	LANCENIGO
	<i>Costo interventi</i>	19.950,00 €
	<i>n. interventi</i>	8



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

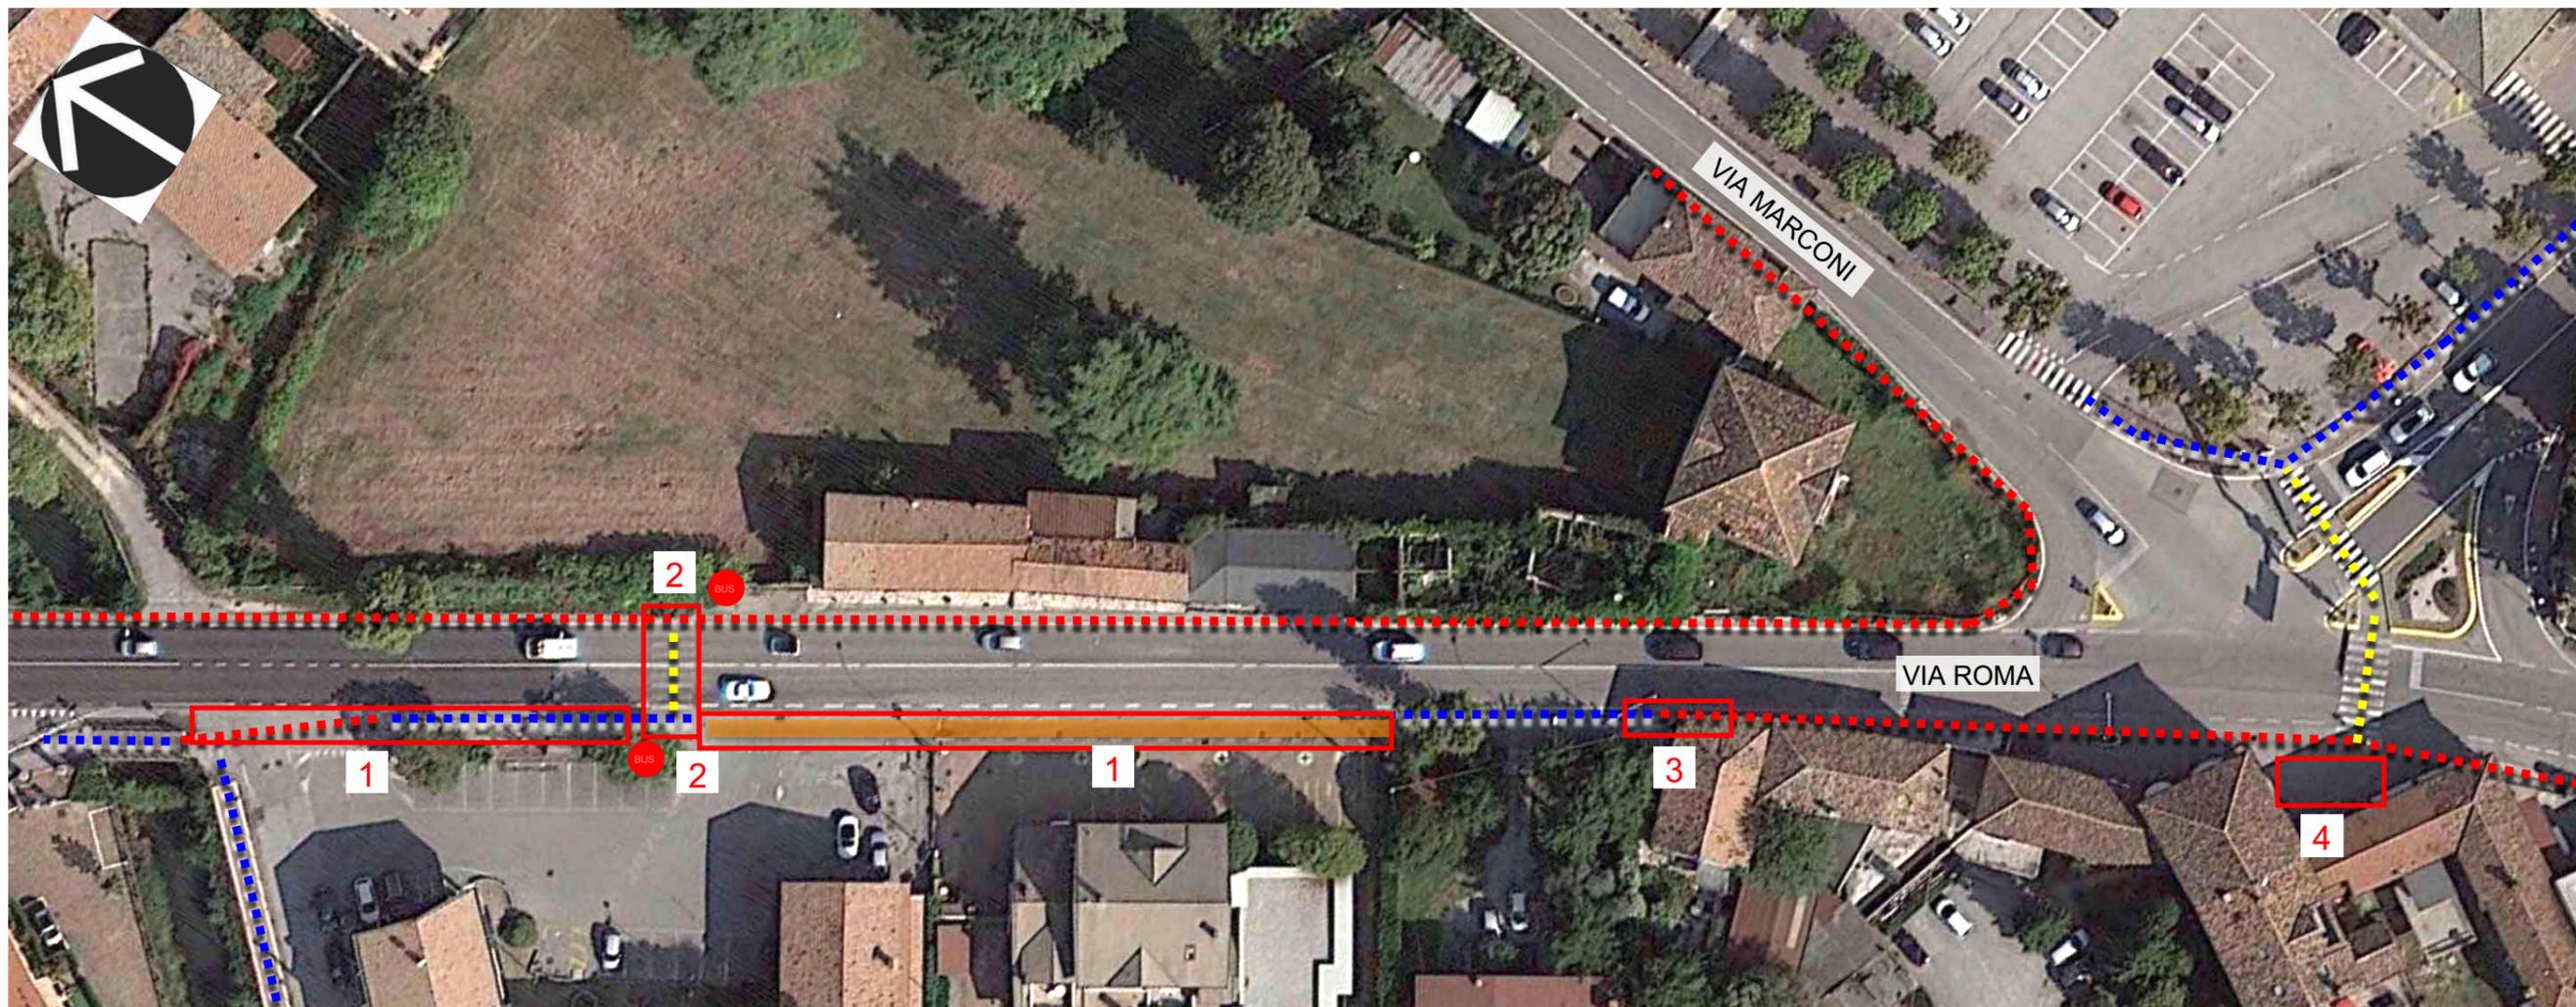

**LEGENDA**

Fermata bus



Percorso su banchina stradale



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento






**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**



1.1



1.2

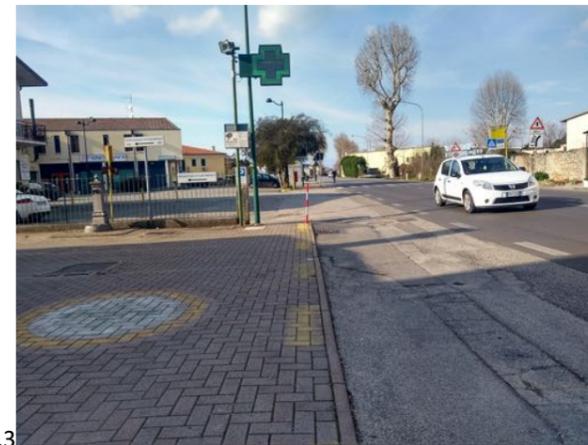

1.3



1.4



1.5



2.1



2.2



3

**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**


N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C9	Via Roma, dal ponte alla fermata del bus/Assente percorso e segnaletica/Segnalare percorso <b>1. Asfalto colorato e stampato tipo street-print con zebrature</b>	110	1,5	mq	150	55,00	8.250,00
2	B1	Via Roma, Fermate del bus/Non accessibili/Intervento accessibilità <b>2. Realizzazione pedana-marciapiede</b>	2	30	mq	60	85,00	5.100,00
3	C9	Via Roma dalla fermata del bus lato est alla strettoia/Pavimentazione sconnessa/ Asfaltatura e segnaletica <b>3. Asfalto stampato e colorato</b>	1	20	nq	20	55,00	1.100,00
	C7	<b>4. Installazione segnali retroriflettenti</b>	-	-	n	20	15,00	300,00
	forfait	<b>5. Canalizzazione scolina acque meteoriche e installazione 2 caditoie</b>	-	-	n	1	1.000,00	1.000,00
4	C8	Via Roma, strettoia prima del semaforo/ Non Accessibile/ Inserire percorso <b>6. Asfalto colorato e stampato tipo street-print</b>	3	35	mq	105	40,00	4.200,00
		<b>SOMMA</b>						€



INT07	via Franchini (tratto 2)	LANCENIGO
	<i>Costo interventi</i>	15.150,40 €
	<i>n. interventi</i>	10



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

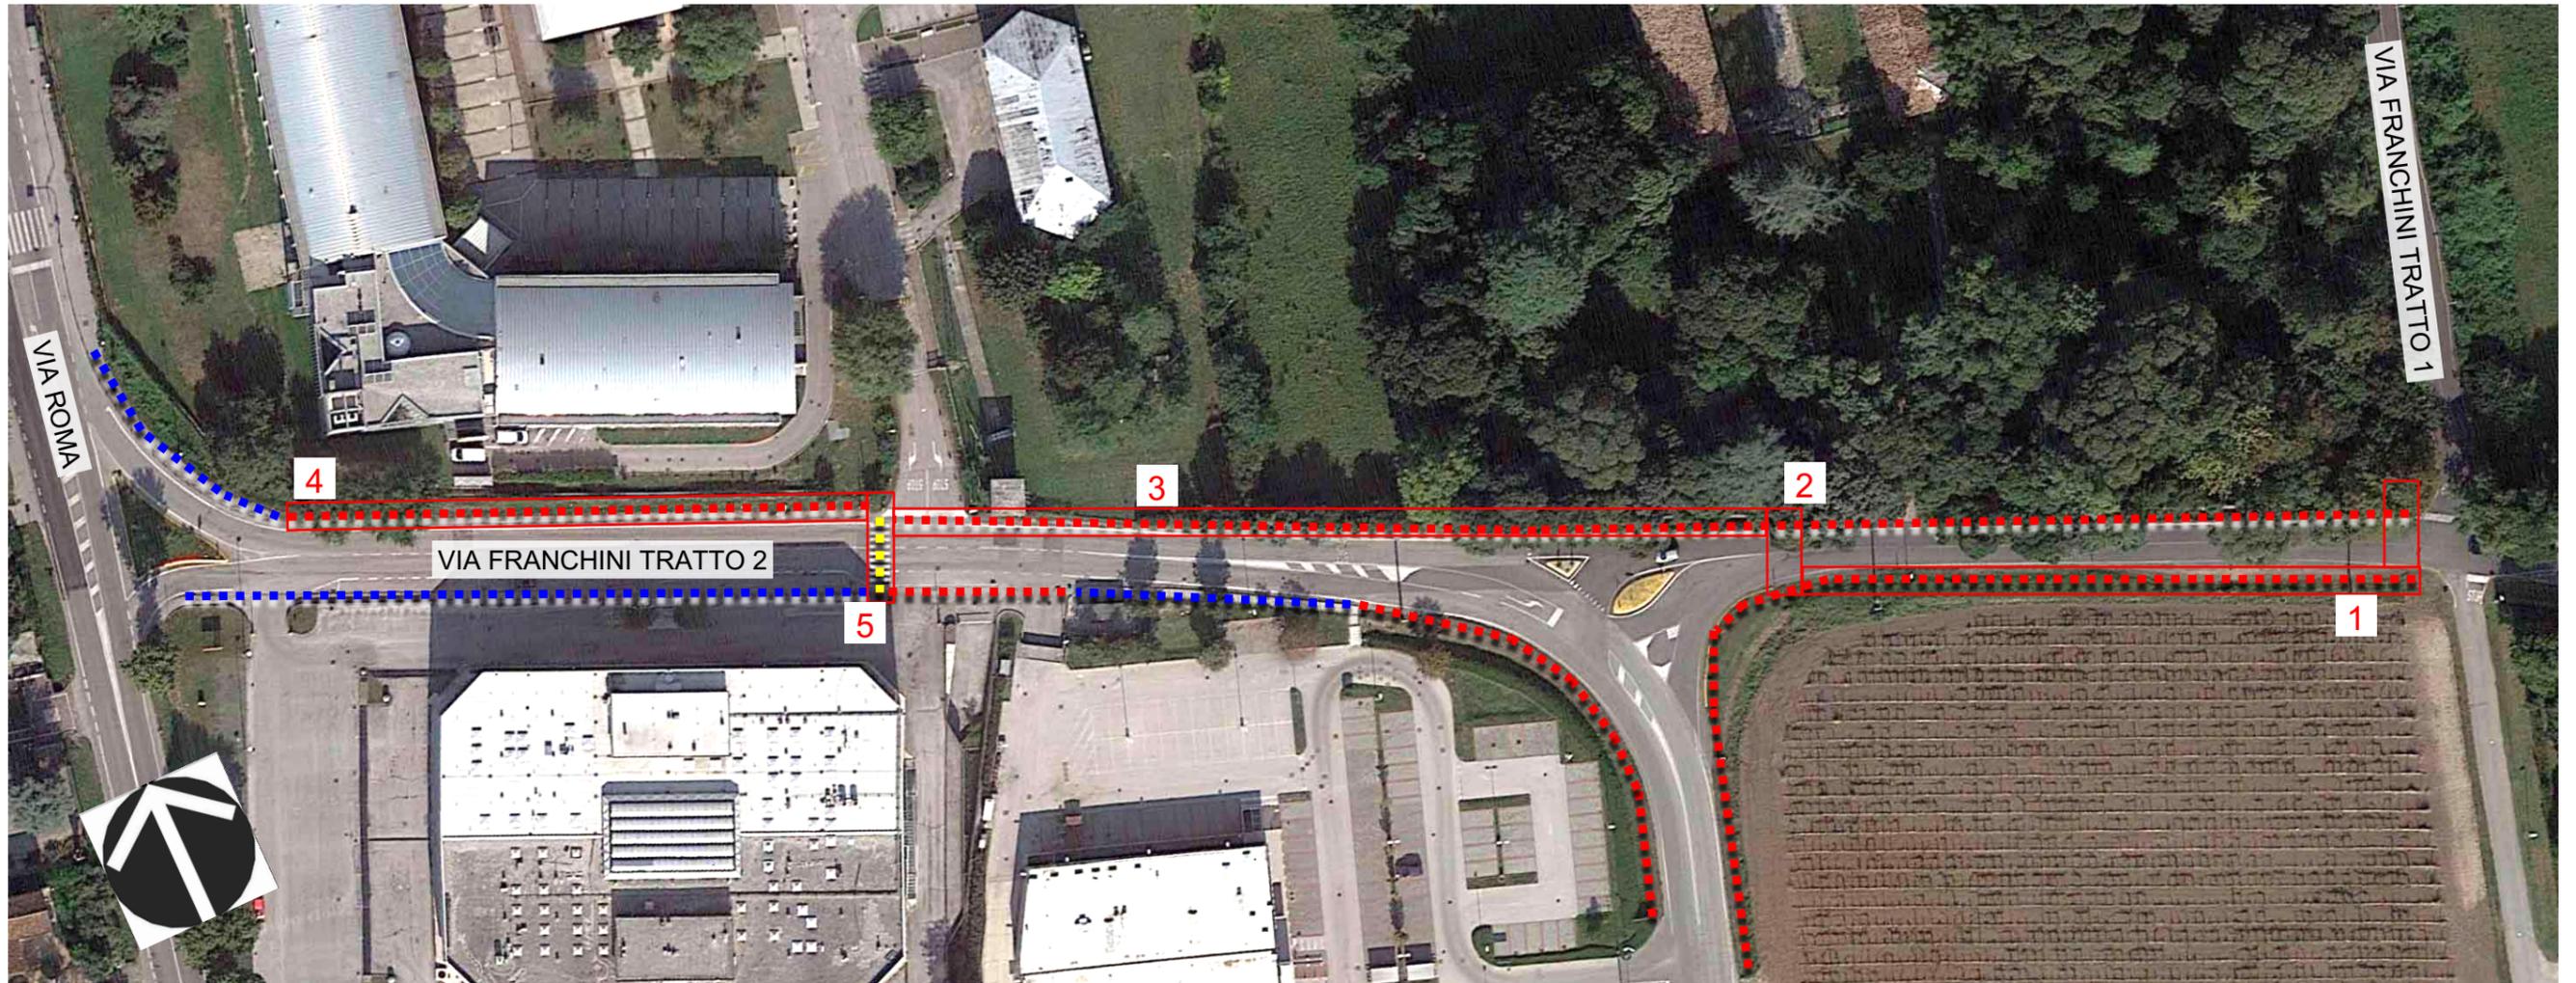

**LEGENDA**

Parcheggio riservato

Percorso rilevato

Percorso pedonale assente


Attraversamento pedonale

Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

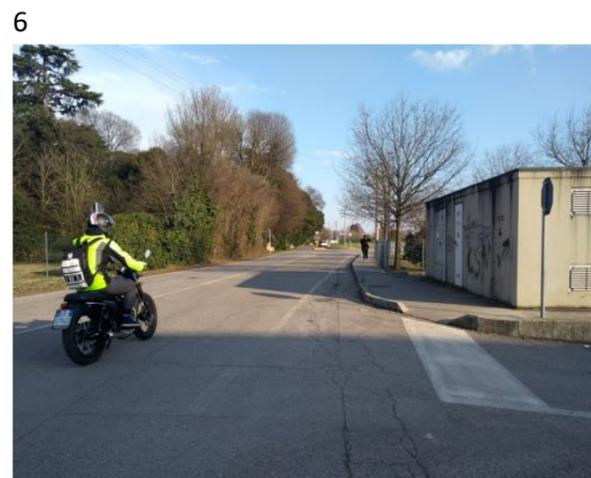

**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
1	B3	Via Franchini, da Via Piave all'incrocio, lato sud/Assenza percorso /Asfaltatura banchina h 5cm e segnaletica percorso ciclopedonale	2	50	mq	100	16,00	1.600,00
	C4	<b>1. Asfaltatura h5cm, compresa preparazione del fondo</b>	3	50	n	150	1,24	186,00
	C6	<b>2. Segnaletica orizzontale: Striscie</b> <b>3. Segnaletica orizzontale: Zebrature pedonali</b>	3	8	mq	24	6,00	144,00
2	C6	Via Franchini, prima dell'incrocio/Assente cambio lato percorso/Inserire strisce pedonale	3	8	mq	24	6,00	144,00
3	C1	Via Franchini, lato nord, adiacente all'incrocio/Assenza di percorso /delimitare percorso	-	-	n	30	110,00	3.300,00
	C4	<b>5. Delimitazione con parapetto lato nord</b>	2	60	m	120	1,24	148,80
	C10	<b>6. Segnaletica orizzontale: doppia striscia gialle lato strada</b> <b>7. Cartello segnaletico per modifica viabilità: eliminazione deviazione carreggiata con Stop, per percorso ciclopedonale</b>	-	-	n	2	88,00	176,00
4	B3	Via Franchini, lato nord, tratto dall'incrocio a Via Roma/Assenza di percorso /Inserire percorso	1,5	170	mq	255	16,00	4.080,00
	C4	<b>8. Asfaltatura</b> <b>9. Segnaletica orizzontale: striscie con restringimento carreggiata</b>	2	170	m	340	1,24	421,60
5	C9	Via Franchini, ingresso scuole/Attraversamento poco segnalato, degradato e non illuminato /Riqualificare, rifare attraversamento	30	3	mq	90	55,00	4.975,00
		<b>SOMMA</b>						<b>15.150,40 €</b>


Legenda **XXX** INTERVENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA' STRADALE



INT08	Incrocio via Repubblica / via Fontane	CHIESA VECCHIA DI F.
	<i>Costo interventi</i>	30.775,00 €
	<i>n. interventi</i>	7



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

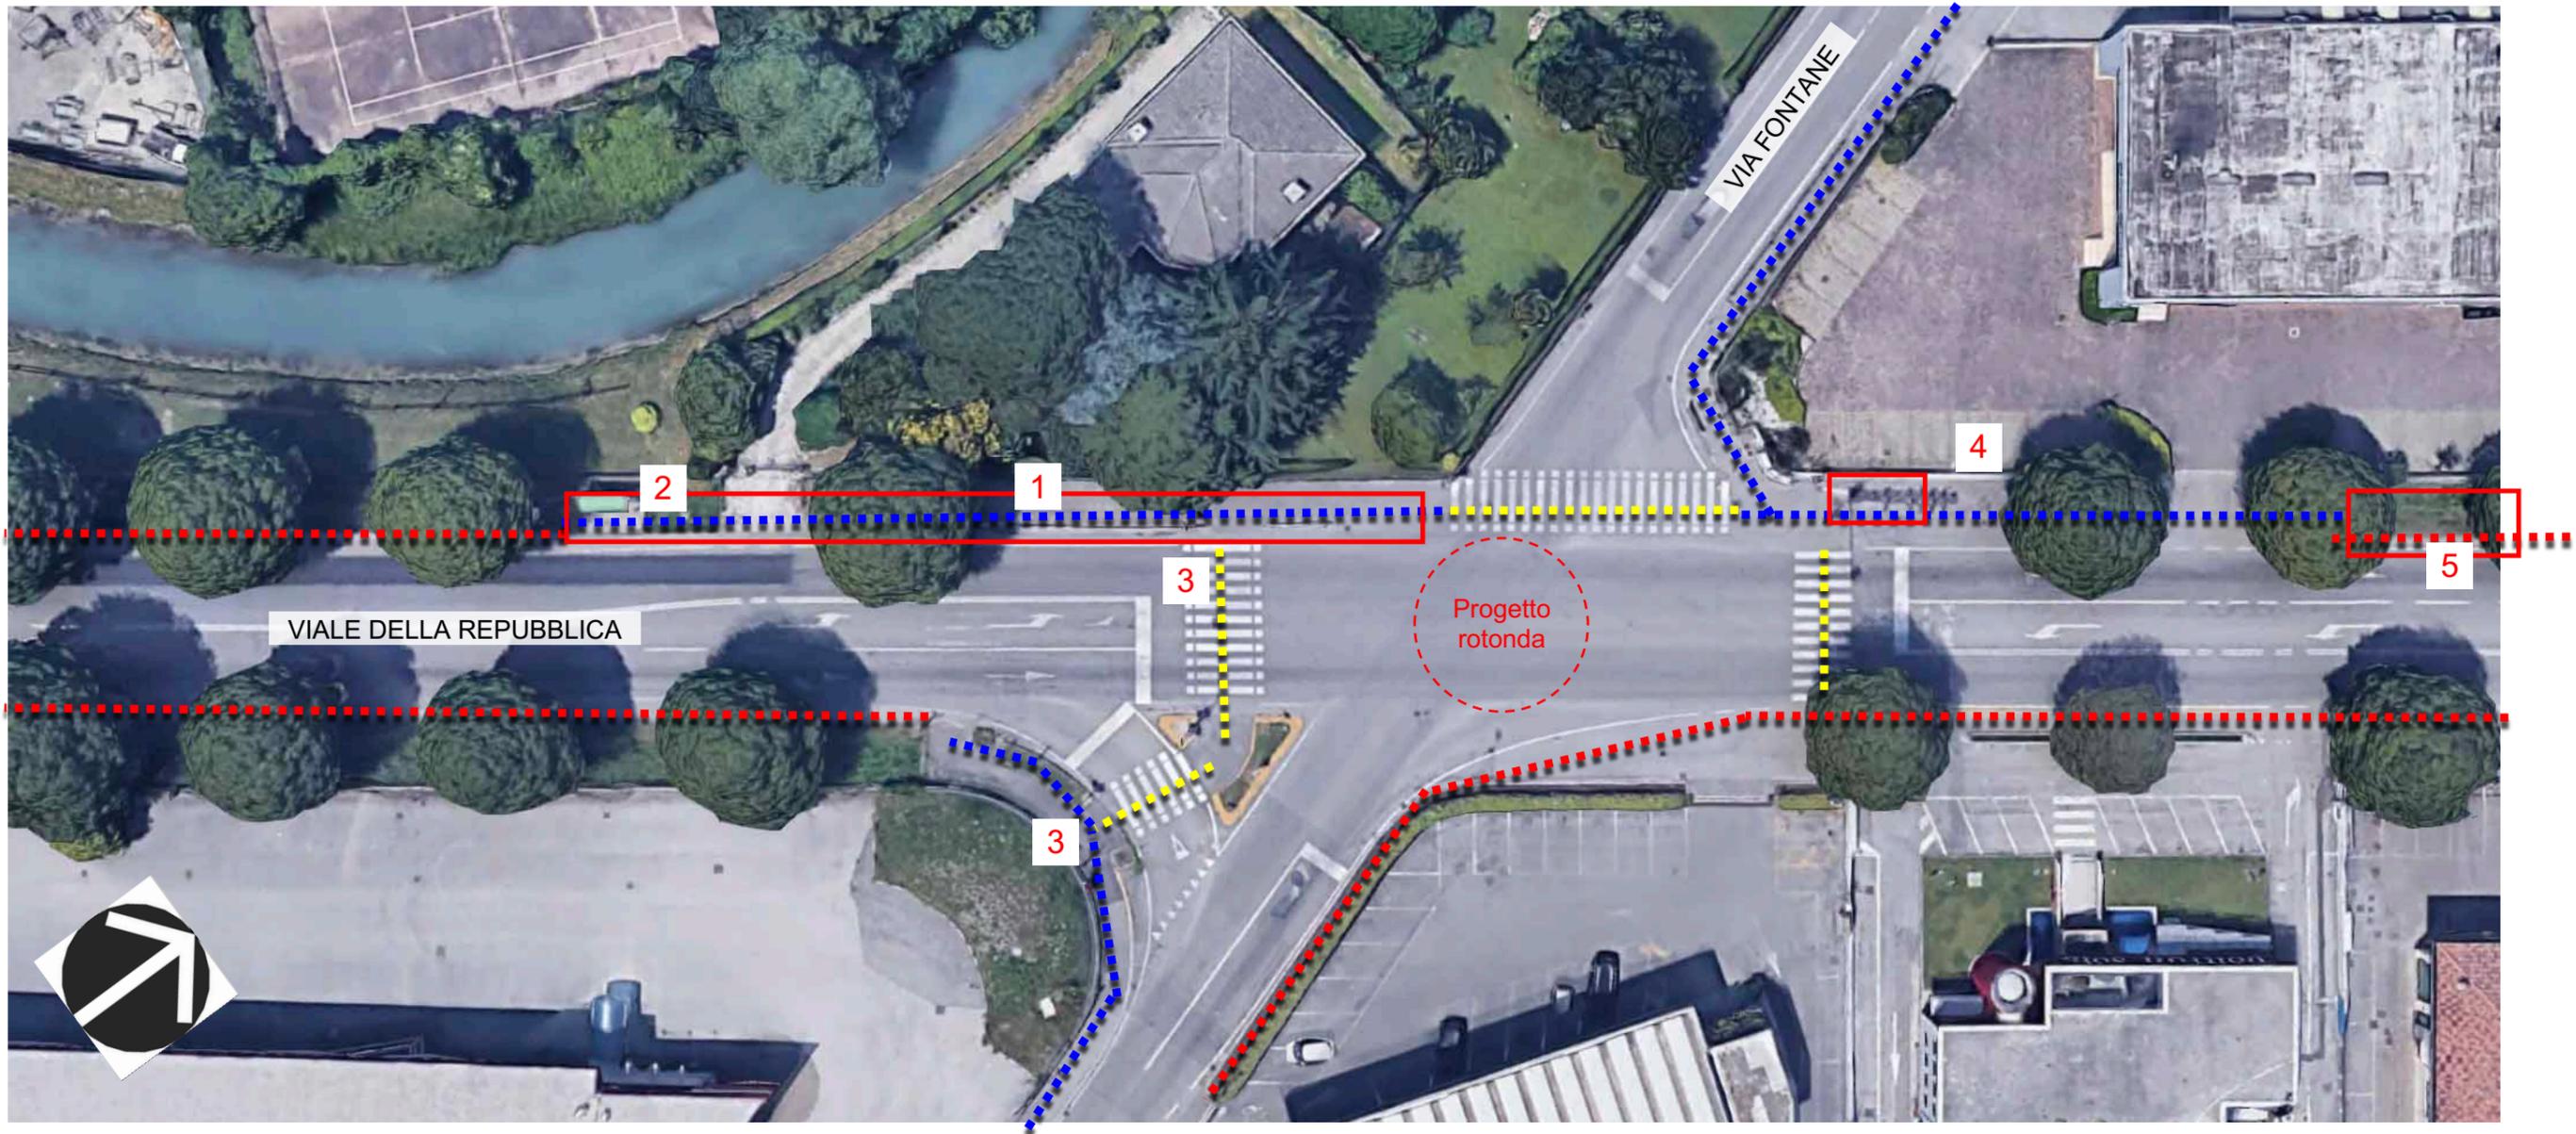

**LEGENDA**

Percorso su banchina stradale



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**



1.1



2.1.



2.2



3



4



5.1



5.2

**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**


N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
1	B2	Percorso pedonale lato Ovest/ assenza segnaletica e sconessione- scarso deflusso acque/ asfaltatura percorso pedonale 1. <b>asfaltatura h5cm</b>	45	2	mq	90,0	13,00	1.170,00
2	Forfait B2	Viale della Repubblica, fermata bus lato nord/ Non accessibili per presenza fossato/ Realizzazione marciapiede con tombinamento 2. <b>tombinamento e preparazione fondo pav. per completamento marciapiede</b> 3. <b>asfaltatura h5cm</b>	- 10	- 2,5	m mq	6,0 25,0	650,00 13,00	3.900,00 2.125,00
3	C2	Attraversamenti incrocio Viale della Repubblica/ impianto semaforizzato privo di segnali podotattili / installazione segnali podotattili 4. <b>Segnali podotattili per intercetto pulsante chiamata e delimitazione zebratura</b>	- -	- -	m	24,0	70,00	1.680,00
4	C8	Zona bike sharing / intescarsa segnaletica e assenza percorsi pedonali / realizzazione segnaletica con asfalto stampato e colorato 5. <b>Street print motivo mattoncino</b>	2	20	mq	40	40,00	1.600,00
5	Forfait B2	Lato Ovest di viale Repubblica dal bike sharing fino al passo carraio successivo/ assenza del percorso pedonale causa allargamento carreggiata per doppia corsia stop semaforico/ realizzazione percorso pedonale sulla banchina 6. <b>tombinamento e preparazione fondo pav. per completamento marciapiede</b> 7. <b>asfaltatura h5cm</b>	- 2,5	32,0 40	M mq	32 100	650,00 13,00	20.800,00 1.300,00
		<b>SOMMA</b>						<b>30.775,00 €</b>



INT09	via Largo Molino e via Fontane	CHIESA VECCHIA DI F.
	<i>Costo interventi</i>	16.875,00 €
	<i>n. interventi</i>	9



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

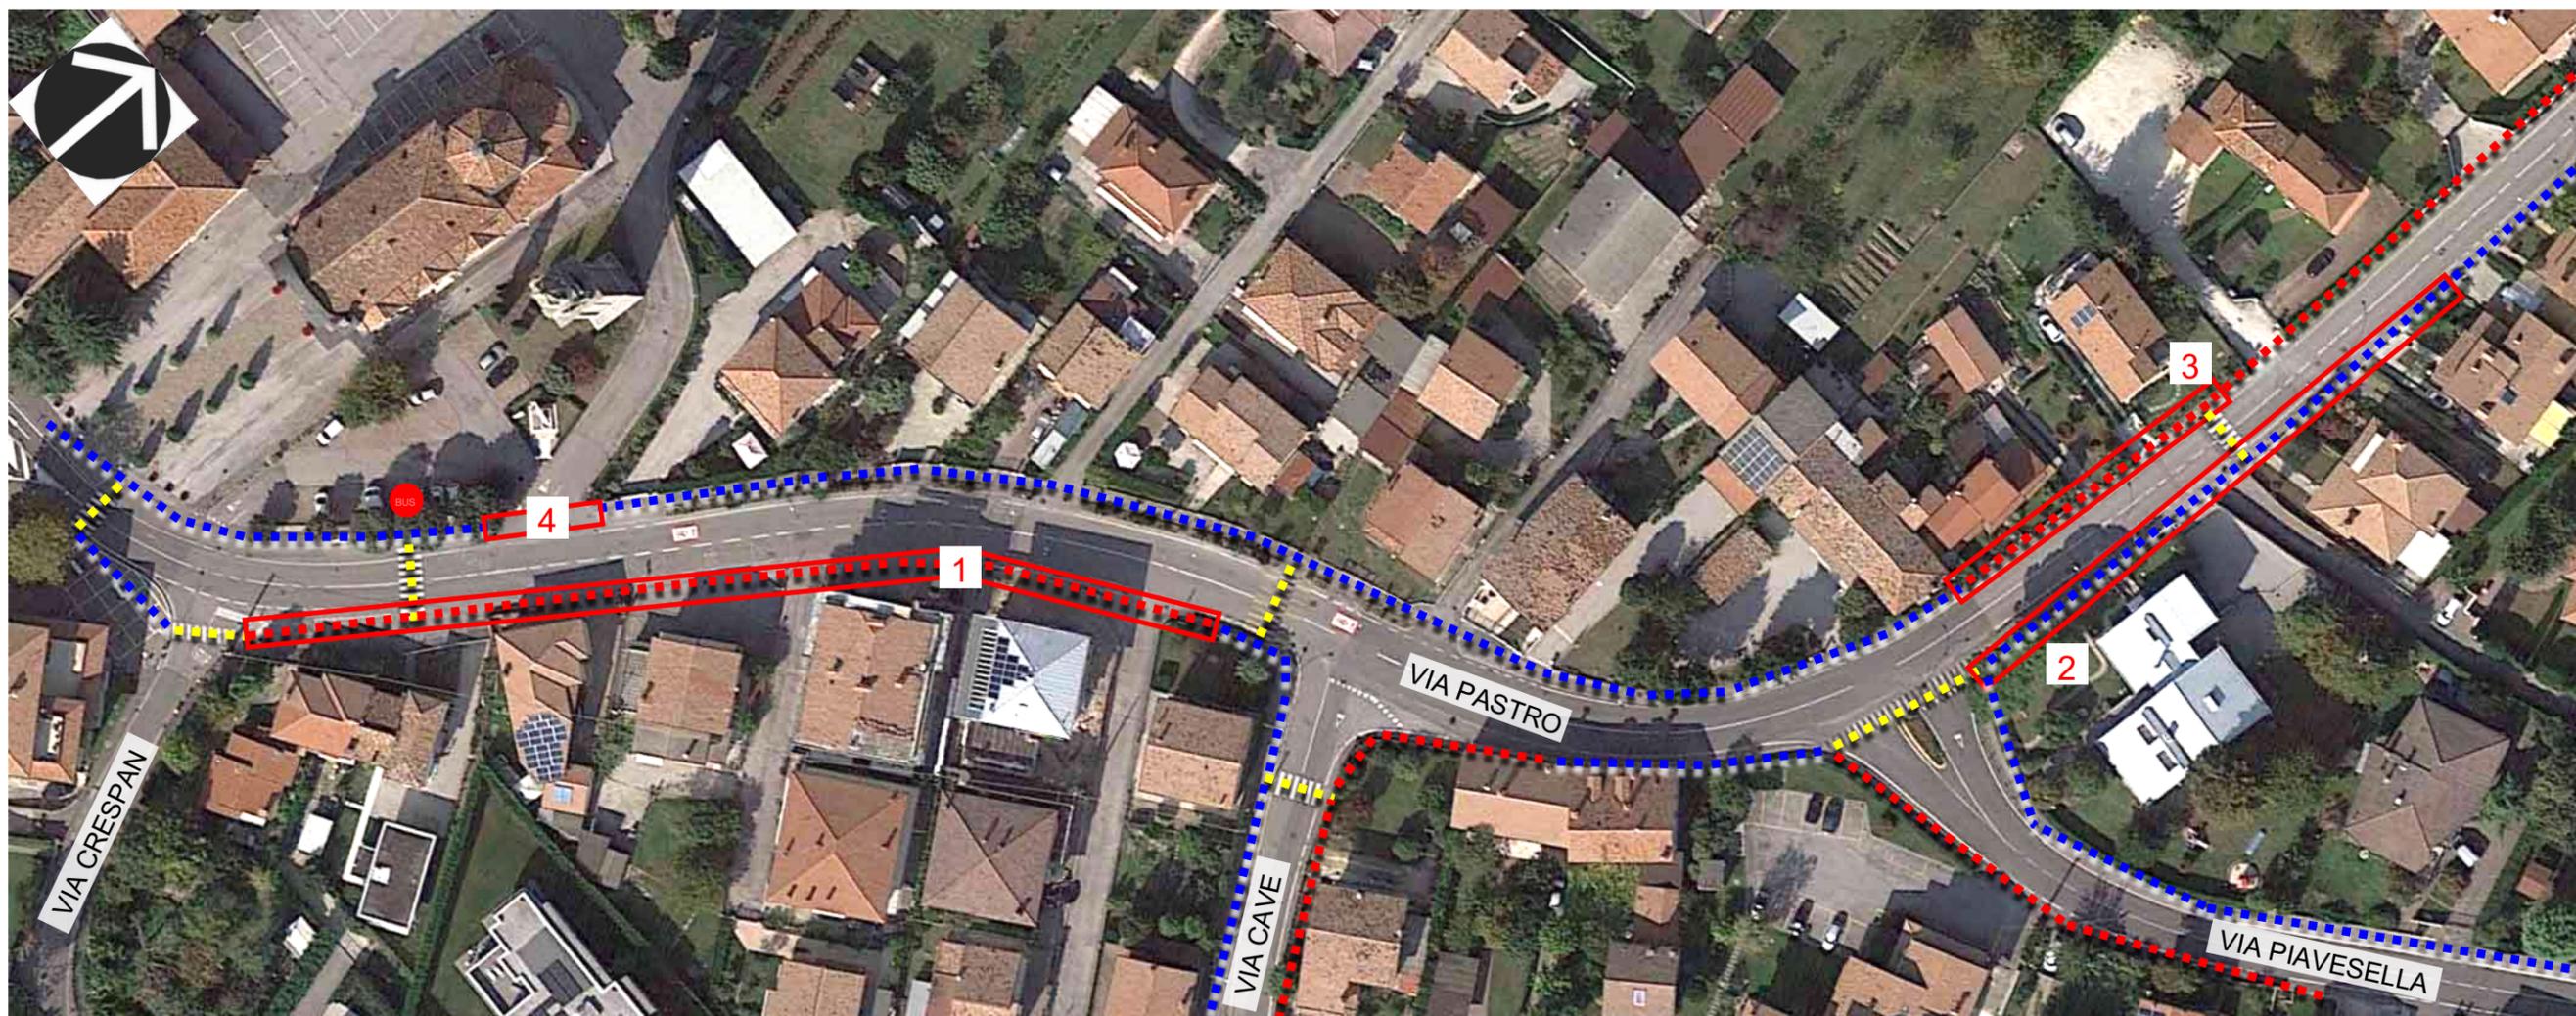

**LEGENDA**

Fermata bus



Percorso su banchina stradale



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**



**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
1	C8	Via Pastro, lato sud, dall'attraversamento fronte chiesa all'inizio del marciapiede/Assente il percorso(banchina)/Inserire percorso <b>1. Street print</b>	120	1,5	mq	180	40,00	7.200,00
	C4	<b>2. Segnaletica orizzontale: strisce con restringimento carreggiata</b>	120	2	m	240	1,24	297,60
2	B2	Via Pastro, dall'incrocio con Via Piavesella in poi, marciapiede lato sud/ Pavimentazione sconnessa / Riasfaltatura <b>3. Asfaltatura h3 cm</b>	1,5	100	mq	150	13,00	1.950,00
3	B4	Via Pastro, marciapiede lato nord dopo Via Piavesella/Percorso interrotto dopo Via Piavesella, assente raccordo lato sud/Completare Marciapiede fino all'attraversamento pedonale <b>4. Completamento marciapiede</b>	35	-	mq	35	120,00	4.200,00
4	C9	Via Pastro, via per il cimitero lato nord/Assente orientamento/ inserire segnaletica orizzontale <b>5. Street print con zebratura</b>	10	2	mq	20	55,00	1.100,00
<b>SOMMA</b>								<b>14.747,60 €</b>


Legenda **XXX** INTERVENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA' STRADALE



INT10	via Pastro (fino via Piavesella)	FONTANE
	<i>Costo interventi</i>	14.747,60 €
	<i>n. interventi</i>	5



**A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI**

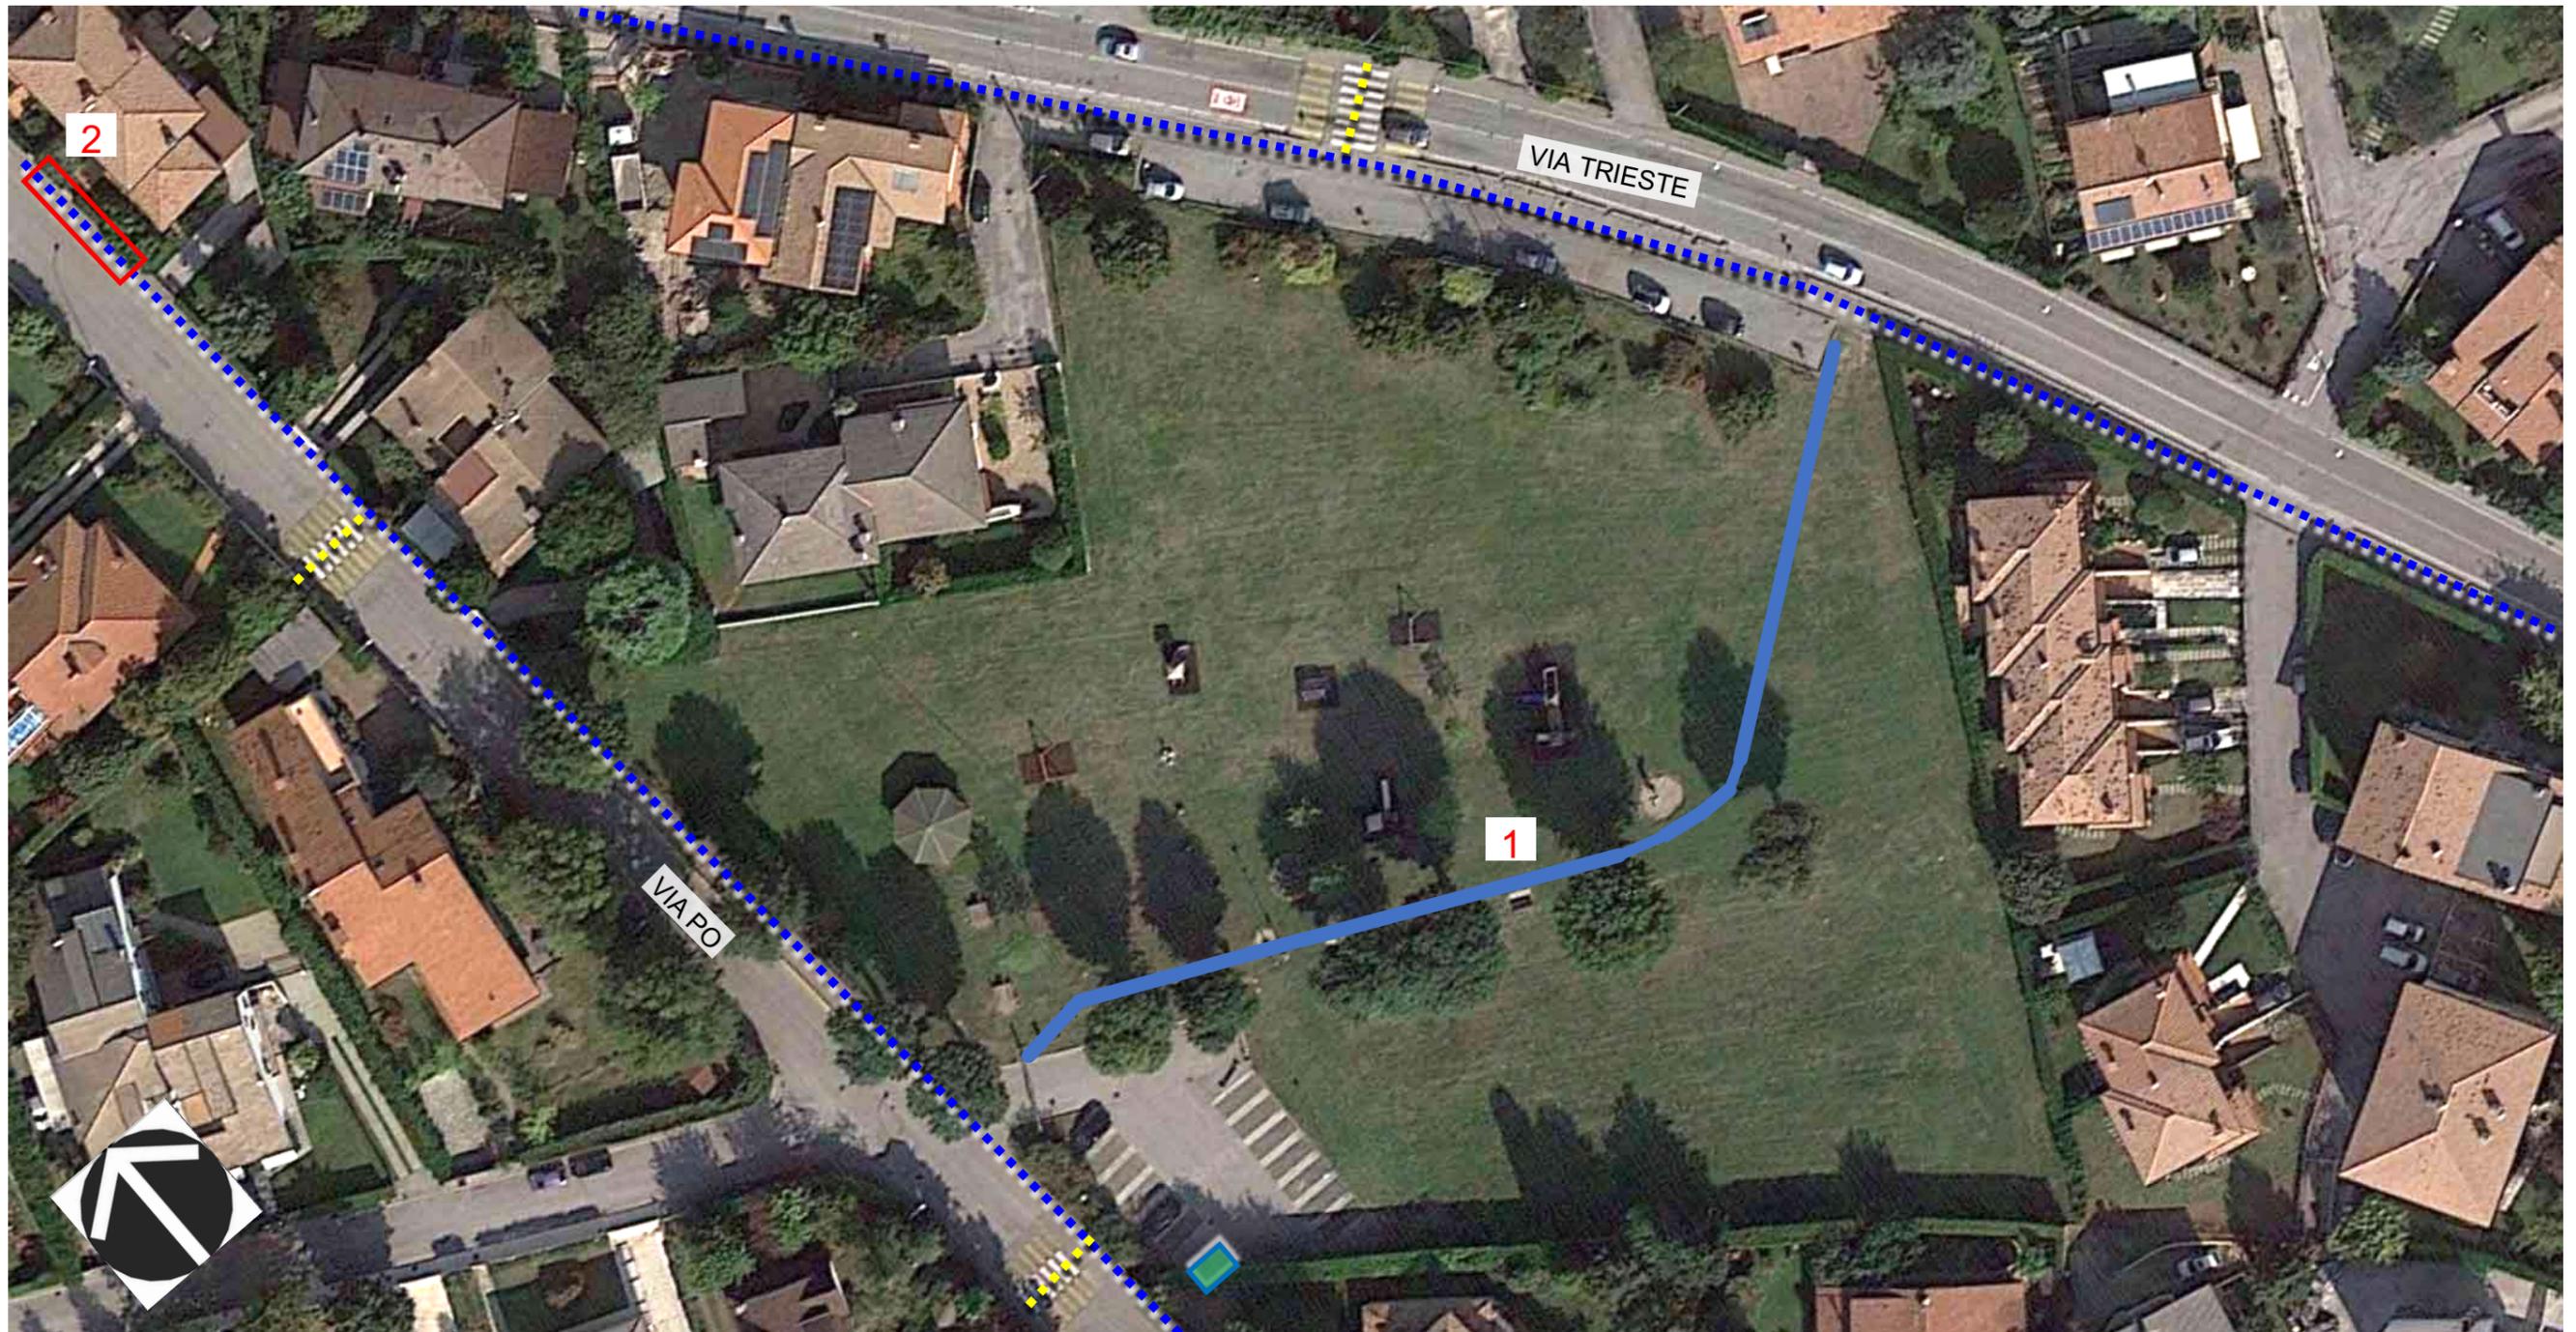

**LEGENDA**

Parcheggio riservato



Nuovo percorso



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento pedonale



Localizzazione intervento





**B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

1



**C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / <b>intervento previsto</b>	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
1	B1	Parco tra Via Po e Via Trieste/Assenza percorso/Inserire percorso caplestabile <b>1. Pavimentazione in masseli autobloccanti (betonelle) di 2 m</b>	100	1,5	mq	150	85,00	12.750,00
2	C1	Via Po, percorso ciclopedonale/ separazione fisica della carreggiata e utilizzo pista per sosta / completare separazione carreggiata <b>2. Installazione paletto parapetonale (oppure mini NewJersey già presente nella via)</b>			n	20	110,00	2.200,00
		<b>SOMMA</b>						14.950,00€